

UPS ONLINE

SAT UOL6000LCD



CARACTERÍSTICAS

- ✓ Función modo ECO - Ahorro energético.
- ✓ Voltaje de salida seleccionable por Display.
- ✓ Voltaje de salida BY PASS ajustable por Display.
- ✓ Autodiagnóstico de puesta en marcha.
- ✓ Función de carga de batería automática cuando la UPS se encuentra en modo "apagado".
- ✓ Diseño con tecnología DSP (Tecnología de Control Digital).
- ✓ Panel de Control LCD para configuración de los parámetros de la UPS.
- ✓ Onda sinusoidal pura.
- ✓ Frecuencia automática.
- ✓ Función de Arranque en frío (Arranque desde baterías).

DESCRIPCIÓN:

La UPS Online SAT está diseñada con la mejor tecnología para ofrecer una protección a sus equipos de forma confiable, combinando su funcionalidad con su bajo costo. Por medio de la pantalla LCD permite la visualización de los principales parámetros de operación que garantiza un funcionamiento eficiente.

Cuenta con conectividad USB para el control mediante el software UPSmart que muestra el estado de la UPS (entrada y salida de voltaje, frecuencia, carga, temperatura y capacidad de la batería, etc.) y permite la gestión de parámetros de la UPS con gran facilidad.



Disponibilidad de Energía: Tiene autonomía para poder utilizar los equipos cuando hay interrupciones en el suministro de energía



Previene apagones: Previene los apagones bruscos, evitando daños en los equipos eléctricos



Permite apagar los equipos correctamente: Si hay algún corte en el suministro de energía, los equipos no se exponen a perder información ya que se cuenta con el tiempo necesario para guardar la información y apagar el equipo de la manera adecuada.



Protegen los equipos de variaciones de voltaje: Los picos y caídas de voltaje también pueden deteriorar los equipos eléctricos.



Nunca se perderá la información valiosa: Uno de los activos más importante de una empresa es la información, esta debe estar en un lugar seguro y confiable, para estar siempre.

MERCADOS Y APLICACIONES



Sistemas de emergencia



Datacenter



Call Center



Oficinas



Tiendas



Hogares



CCTV



Retail



Sistemas de Seguridad

*Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso




ESPECIFICACIONES		DESCRIPCION
Capacidad		6000VA/6000W
Factor de potencia		1
Entrada	Voltaje nominal de entrada	220v, Bifásica
	Frecuencia nominal de entrada	50Hz/60Hz auto-adaptativo
	Voltaje de entrada	(115 ~ 295)±5VAC (media carga); (165 ~ 295)±5VAC(carga completa)
	Rango de frecuencia de entrada	40 ~ 70Hz, ±0.5%
	Corriente de entrada	46A max (220v)
	PFC	≥0.99
	THDI	< 5%
	Rango de tensión de Bypass	160V ~ Voltaje nominal de salida +32V
Salida	Voltaje de salida	208VAC/220VAC/230VAC/240VAC Configuración disponible a través de LCD
	Salida PF	0.9
	Potencia de salida (Watt)	5400
	Capacidad de sobrecarga del inversor	105% ~ 125%: 3 mins; 125% ~ 150%: 30 secs; > 150%: 100ms;
	Precisión de voltaje	±1%
	Cresta de carga	3:1
	De modo AC a modo BAT	0ms(Tiempo de transferencia)
	De modo BAT a modo AC	0ms(Tiempo de transferencia)
Salida de frecuencia	Eficiencia	Modo línea: 92 %, Modo BAT: 91%, Modo ECO: 98%
	Modo de red	Igual que la frecuencia de entrada
	En el modo de batería	(50/60±0.2)Hz
	Bloqueo/Fase	±1Hz/s
	Distorsión armónica total de voltaje	Carga lineal completa < 2% ; carga máxima no lineal < 5%
Batería	Tipo de Batería	Batería libre de mantenimiento sellada de plomo ácido
	Cantidad	16
	Voltaje DC	192v
	batería incorporada	7AH/12V
	Carga de salida de voltaje	216.8V±1
	Método de carga	Carga de tres etapas
Sistema de Control y comunicación	Corriente de carga	Modelo estándar: 1A
	Función	Modelo de autonomía extendida: 1A /3A /5A /8A
	Protección	Arranque en frío: reinicio AC; Reinicio automático. Protección de exceso de temperatura, protección de ventiladores, protección de conexión inversa AC L y N;
	Puerto de comunicación	RS232; SNMP(OPCIONAL) ; USB
	Función de software	Análisis de Gráficos; Encendido y apagado del sistema UPS; Supervisar el estado de funcionamiento de la UPS; registro de eventos
Otros	Peso neto/bruto	80 kg
	Dimensiones Ancho X Prof.X Altura (mm)	262x 650 x 735

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Por favor lea el manual de instrucciones cuidadosamente para asegurar el uso correcto del equipo.



VIDEO PRODUCTO

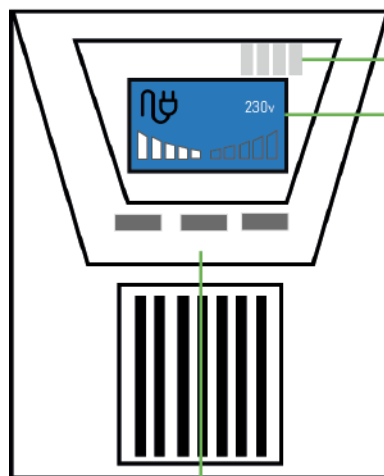

Botones menú de configuración

