

PUNTO DE VENTA POS AIO, ALL IN ONE
ONE PREMIUM CORE I5

SAT U7500



CARACTERÍSTICAS

- ✓ Ofrece un diseño moderno y robusto
- ✓ Ideal para el uso de punto de pago de alto flujo.
- ✓ Desarrollado en un material metálico de alta resistencia.
- ✓ Ideal para un trabajo pesado 7/24.
- ✓ Tecnología touch interactiva de alta duración.
- ✓ Ofrece una conexión versátil, con gran variedad de interfaz.
- ✓ Compatible para el uso de diferentes periféricos o accesorios POS
- ✓ Una solución versátil adecuada a diferentes entornos.

DESCRIPCIÓN

Ahora SAT hemos diseñado una nueva familia de equipos **ONE PREMIUM** para punto de venta all in one. Encontraras equipos de alta gama perfectas para tus proyectos más exigentes y diseñados exclusivamente a su medida para cualquier tipo de negocio gracias a su diseño ergonómico y elegante.

El nuevo **SAT U7500**, integra nueva generación en procesador **Intel Core i5 7th generacion** en sistemas POS. una solución perfecta entre robustes y alto rendimiento. además, ahora con **memoria DDR4** de alta velocidad que lo convierte en el equipo para un trabajo exigente 7x24.

Esta nueva serie de equipos SAT, cuenta con un diseño industrial de pantalla de 15" pulgadas con resolución (1024 x 768 px) y tecnología multi - touch de 10 toques capacitivo, con un diseño en vidrio de borde a borde soportando salpicaduras de agua y su fácil limpieza. Además, cuenta con un diseño flexible y ajustable para montaje en pared, por medio de su estándar VESA (75x75).



Nuevo procesador: en la nueva serie de equipos AIO SAT, encontrarás un procesador alta velocidad y robustes al mejor precio Intel Celeron J4125

Memoria RAM: el AIO U7000, además entrega la última generación en memorias RAM DDR4, entregado un mejor rendimiento y velocidad para el equipo.



Pantalla Touch: la tecnología Capacitive Multi-touch en la serie ONE PREMIUM permite hasta 10 toques, con una durabilidad de + 35 millones de toques.

Disco duro SSD: la mejor opción para los equipos de punto de venta, son el discos de estado solido, los cuales aumentan el rendimiento hasta de un 40%.



Instalación modular: un dispositivo de fácil instalación, compatible con el standar VESA, perfecto para instalación en instantería o pared, compatible con bases del mercado.

MERCADOS Y APLICACIONES



Supermercado



Restaurante



Centro Comercial



Industria



Hospital



Cinema



Balera



Parque de atracciones



Digiturno

*Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso

www.satpcs.com.co





GARANTIA PRODUCTO



ESPECIFICACIONES		DESCRIPCION	
Sistema	Procesador	7th Gen. Intel® Core™ i5 7200U	
	Chipset/BIOS	Intel® Bay Trail SoC / AMI	
	Disco duro	SSD 128GB SATA 2.5" (265 GB Opcional)	
	Memoria	8G, DDR4 2133MHz 2 x slop (Expandible 32GB)	
	Graficos	Intel® HD Graphics 520 / Intel® HD Graphics 620	
	Ranuras de expansion	1 x mini PCI-e	
	Sistema Operativo (OS)	Windows 7, 8, 10, Linux (No incluido)	
Pantalla	Tipo LCD	LCD with WLED backlight	
	Tamano	15" pulgadas (4:3)	
	Resolucion	1024 x 768 px	
	Numero toques	10 puntos (toques)	
	Touch	True-Flat Capacitive Multi-touch	
	Vida util de pantalla	50.000 horas	
Estandar VESA	75 x 75 mm (VESA)		
Interfaz	USB	6 (2 x USB 3.0 Rear Top, 4 x USB 3.0 Rear Bottom)	
	LPT(Paralelo)	1(LPT / DB25 on Rear Bottom)	
	LAN	1 x RJ45(Base-T 10/100/1000 Ethernet)	
	Display Port	1 x DisplayPort(Included 1 x USB 2.0 / Power Delivery +12V) Can be used for HDMI and DVI, VGA Monitor by Converter Cable	
	Serial		6 (DB9 x 3, RJ50 (RJ45) x 2, RJ11 x 1)
			COM1, 3, 5 (DB9): +5 V en el pin n.º 9, seleccionable por BIOS COM2, 4 (RJ50, RJ45): admite +5 V y 12 V para dispositivos especiales COM6(RJ11): USB 2.0 y RS232 con +5V/1A para lectura de tarjeta
Periféricos (opcionales)	2nd Display	Tipo Display LCD 9.7" Resolucion 1024 x 768 px (Opcional) Funsion Touch / No Touch	
	Lector de tarjetas (MSR/SCR)	Smart Card Reader: ISO/IEC7816 EMV Level 1 Magnetic Stripe Reader: ISO 7811 ID-1 All Tracks Interface: USB(HID) and RS232C(COM6)	
	Lector de Dallas	Dallas Reader(i-button): 6 Characters/Prefix and Suffix Interface: USB(HID) and RS232C(COM6)	
General	Fuente alimentacion	CC 12 V/5 A (CA 100 V~240 V, 60 W)	
	Temperatura Funcio.	0~50 °C con 10 % a 90 % de humedad	
	Certificaciones	CE, CB, FCC, KC	
	Dimensiones	362mm x 237mm x 336mm	
	Peso	5.0 kg	

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Por favor lea el manual de instrucciones cuidadosamente para asegurar el uso correcto del equipo.

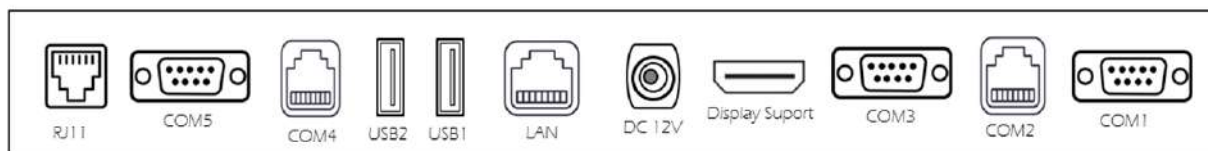

INSTALACIÓN DE DOBLE PANTALLA

Encontrarás un diseño elegante y robusto, disponible con la instalación de la 2nd pantalla o display, perfecto para la visualización de todo tipo de clientes o el usuario final.

En la serie **One Premium**, permite segunda pantalla en 2 presentaciones (**9.7" / 14.7"**) pulgadas.



FÁCIL ACCESO Y CONEXIÓN

Encontrarás un diseño elegante y robusto, disponible con la instalación de la **2nd pantalla o display**, perfecto para la visualización de todo tipo de clientes o el usuario final.

INCLINACIÓN MODULAR, FÁCIL OPERACIÓN

Con un **diseño ergonómico** pensado en su fácil instalación y manejo, adaptable para cualquier tipo de entorno.

Ofrece una excelente inclinación de pantalla, para todo tipo de entornos.



EXCELENTE COMPATIBILIDAD DE PERIFÉRICOS

La línea de **equipos U7000 / U7500**, ofrece una excelente compatibilidad y configuración de todo tipo de periféricos y accesorios para cualquier tipo de sector.

Ofreciendo homologación de compatibilidad de sus drivers y controladoras para diferentes software del mercado.

