

CAJA DE EMPALME SAT HORIZONTAL 12/24/48 HILOS 3 ENTRADA 3 SALIDA IP65

SAT - CEHXHIP65 (X = 12, 24, 48)



CARACTERÍSTICAS ESTRUCTURALES

- ✓ Cumple con las regulaciones de la YD/T814-2004.
- ✓ El material de la carcasa es plástico de ingeniería de alta calidad (PP), la cual es antienviejamiento, anticorrosión, a prueba de truenos.
- ✓ Los 2 tipos de anillo de cable ($\varnothing 16, \varnothing 20$) son opcionales de acuerdo con las necesidades actuales de los usuarios, mejorando efectivamente la fiabilidad y practicidad del sellado del puerto de cable.
- ✓ La estructura superpuesta de la bandeja de empalme y el dispositivo de puesta a tierra aislado lo hacen más flexible, conveniente y más seguro para la configuración del cable óptico, dilatación y la conexión de puesta a tierra.
- ✓ Los componentes externos y las piezas de ajuste están hechos de acero inoxidable. Puede ser reabierto y reutilizado sin cambiar el material de sellado.

MERCADOS



Constructoras



Telecomunicaciones



ISP



Integradores

PROTECCIÓN INTERNACIONAL - IP65


- Protección completa contra polvo
- Protección frente a chorros de agua.

DESCRIPCIÓN

La caja de empalme SAT horizontal es el producto adecuado para cables hasta 20mm de diámetro. Puede ser utilizado en aplicaciones aéreo, ducto y de enterrado directo, así como la conexión de cable local completamente de plástico.

INDICES TÉCNICOS CLAVE

Tamaño (mm)	460*170*95mm
Peso	1.8kg
Capacidad máxima (fibra simple)	96 cores
Temperatura de trabajo	- 40°C ~ + 70°C
Presión atmosférica	70KPa-106KPa
Fuerza dieléctrica	15(KV)
Longitud fibra almacenamiento	> 1M
Entradas	3
Salidas	3

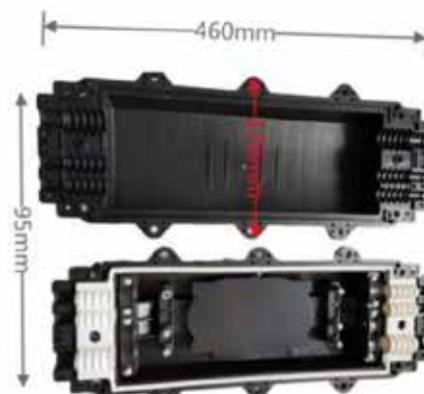

*Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso