


# Guía de inicio rápido

## SATQ10BT



### Lista de Empaque



Impresora



Cable USB



Cable de Poder



Adaptador de Poder



Rollo de Papel



Guía de Inicio rápido




CD


*Nota: El adaptador y cable de poder pueden variar según la región.*

### Apariencia


#### ■ Frontal

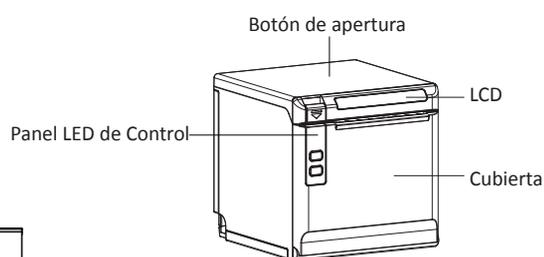

#### ■ Respaldo

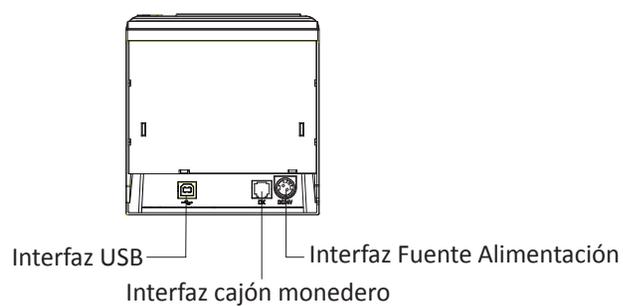


#### ■ Apertura cubierta superior

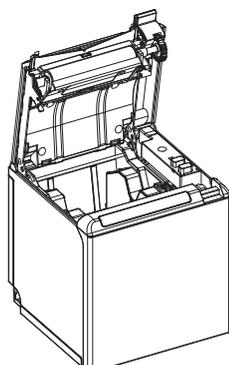


## Carga de papel


1. Presione el botón para abrir la cubierta superior.




2. Instale el rollo de papel en la dirección correcta del rollo.

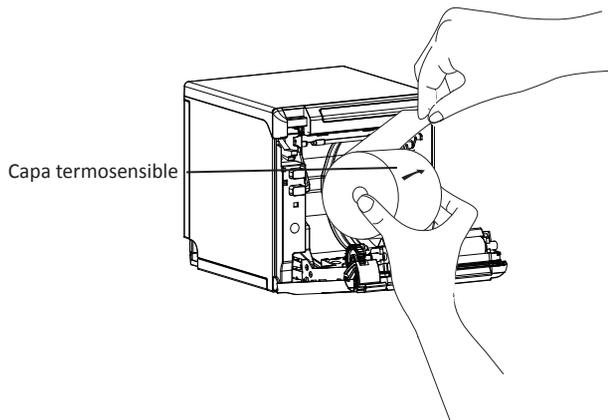

3. Pull out some roll paper, and close the printer cover.


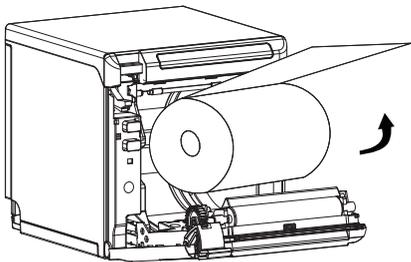


4. Rasgue el papel extra de la impresora.

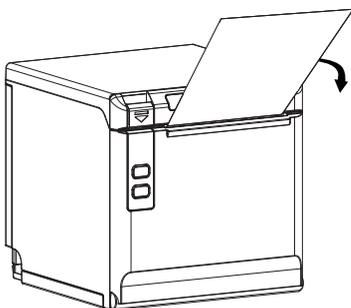

## Fuente de Poder

1. Asegúrese de que la impresora esté apagada.
2. Conecte el adaptador de poder a la impresora.
3. Conecte el adaptador de poder con el cable de poder.
4. Conecte el otro lado del cable de poder en la toma de corriente

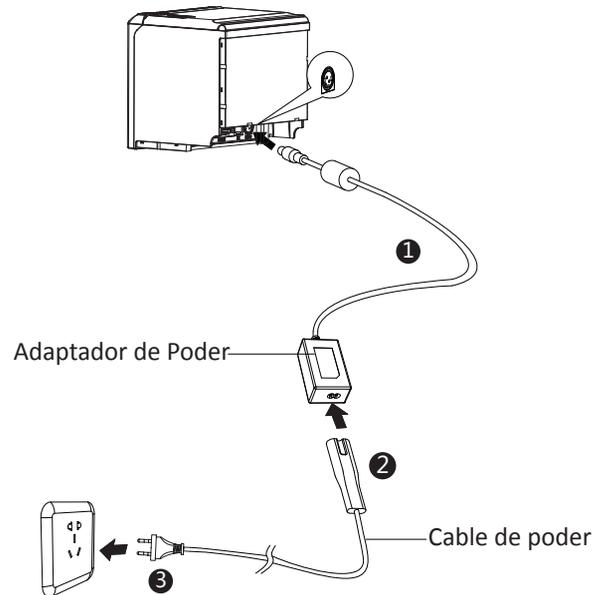

## Configuración Bluetooth/Ethernet/Wi-Fi

### 1) Configuración Bluetooth

Nombre por defecto: BT Printer

Contraseña por defecto: 0000 or 1234

Refierase a el manual Bluetooth para más detalles.

**Nota: Esta configuración está disponible únicamente para modelos con Bluetooth.**

### 2) Configuración Ethernet

Conecte el cable Ethernet a la impresora.

El modo por defecto para Ethernet es IP estatica con la dirección IP "192.168.0.31", máscara de subred "255.255.255.0" y puerta de enlace predeterminada "192.168.0.1".

Por favor refierase al manual de herramienta utilitaria para más detalles.

**Nota: Esta configuración está disponible únicamente en impresoras con puerto Ethernet.**

### 3) Configuraciones Wi-Fi

La configuración de fábrica para impresora WiFi es modo AP con la dirección IP "192.168.1.1" y SSID "POS\_WIFI".

Luego que el PC o el teléfono movil es conectado a la impresora exitosamente, los usuarios pueden ingresar en el enlace y configurar algunos parámetros:

Enlace: <http://192.168.1.1/>

Contraseña: 12345678

**Nota: Esta configuración está disponible únicamente en impresoras con Wi-Fi.**