

SAT IMPRESORAS DE ETIQUETAS

SAT ST48-USE

CARACTERÍSTICAS

- ✓ Ahorro de espacio y alta calidad de impresión gracias a su diseño compacto y robusto.
- ✓ IFácil instalación de elementos opcionales como autocortador, peeler, soporte externo, modulo wifi-bluetooth, cabezal de impresión.
- ✓ Alta velocidad que permite realizar grandes volúmenes de impresión con excelente calidad en menor tiempo.
- ✓ Mecanismos robustos, estables y duraderos.

MERCADO Y APLICACIONES



DESCRIPCIÓN:

Es un dispositivo que permite realizar impresiones sobre papel de forma serializada y con códigos de barras, con el fin de permitir nombrar o rastrear un producto por medio de codificación.

Detección y configuración automática al cambiar resolución de impresión del cabezal.




Botón FEED, 2 LED de estado



Botón de apertura



Interfaces traseras de conexión



Opciones de accesorios




GARANTIA PRODUCTO

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ESPECIFICACIONES	DESCRIPCIÓN
VELOCIDAD DE IMPRESIÓN	8ips (203 ppp) 6 ips (300 ppp)
COMUNICACIÓN	USB / SERIE / ETHERNET OPCIONAL: WIFI Y BLUETOOTH
GARANTÍA DE IMPRESORA	2% de repuesto para cubrir 24 meses
GARANTÍA TPH	50 Km
MÉTODO DE IMPRESIÓN	Transferencia Térmica / Térmica Directa
PANEL CONTROL	Botón FEED, 2 LED de estado
CPU	RISC de 32 bits
RESOLUCIÓN DE IMPRESIÓN	203 puntos/pulgada (8 puntos/mm) 300 puntos/pulgada (12 puntos/mm)
MEMORIA	SDRAM: 128 MB FLASH: 256 MB (8 GB opcional) 50% para el usuario
EMULACIÓN	DPL - EPL2 - ZPL II
SENSOR	REFLECTANTE (ajustable, rango completo) TRANSMISIVO (fijo, doble) MARCO DE IMPRESIÓN ABIERTO FUERA DE PAPEL EXTREMO DE CINTA TPH SOBRECALENTAMIENTO
TIPO CINTA	FUERA
ANCHO DE LA CINTA	110 mm - 30 mm
TAMAÑO DEL NÚCLEO DE LA CINTA	25,4 mm (1 pulgada)
LONGITUD DE LA CINTA	300 M
CONTROLADORES	Windows 7/8/8.1/10, Windows Server 2008/2012/2016, Linux, MacOS (o macOS)
DISEÑO DE SOFTWARE DE ETIQUETAS	BarTender Ultra-Lite
DIMENSIONES	308×250×180 milímetros
PESO	2,9 Kg.
ADAPTADOR DE CORRIENTE	Adaptador de corriente conmutada externo de CA/CC, CA 100 V-240 V / CC 24 V / 2,5 A / 48 W, pico 5 A
REGLAMENTO DE SEGURIDAD	CE EMC (55022 Clase B), FCC EMC (Clase A), CCC, RoHS
CORTADOR Y PELADOR OPCIONALES	Si
GARANTÍA DE CORTADOR	2.000.000 DE CORTES



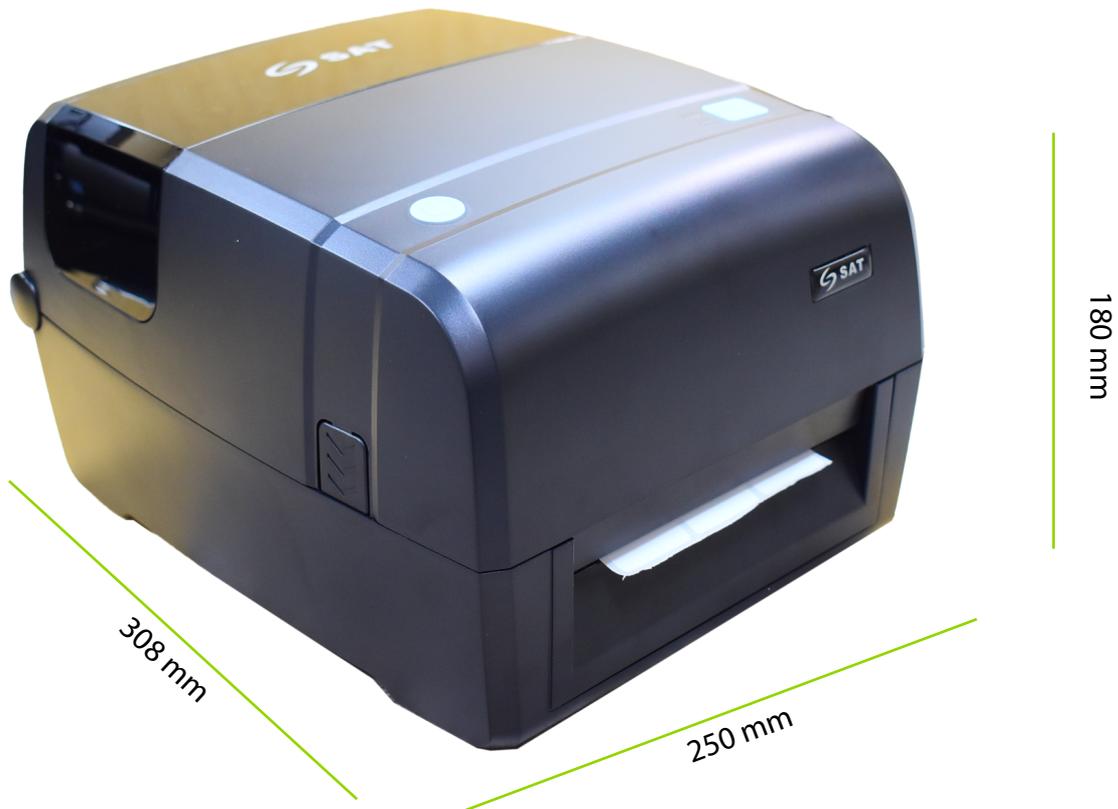

Otras Impresoras de Etiquetas



Impresora de etiquetas de escritorio SAT ST48USE LCD



Impresora de etiquetas industrial SAT XT412

Accesorios

Peeler



Rebobinador



Autocortador



Soporte Metálico Rollo Externo



Modulo WiFi / Bluetooth

