
SOLUCIÓN DE KIOSCO DE AUTO-PAGO (SELF-CHECKOUT)

SAT MKL9200



- Pantalla multitáctil, fácil operación y respuesta rápida.
- Escáner Datalogic 9300i incorporado (solo escáner, opcional con báscula) 2D de alto rendimiento, equipado con ventanas duales horizontales y verticales para escaneo
- Dos plataformas de almacenamiento en los lados izquierdo y derecho.
- Combinado con dos gabinetes de almacenamiento ocultos

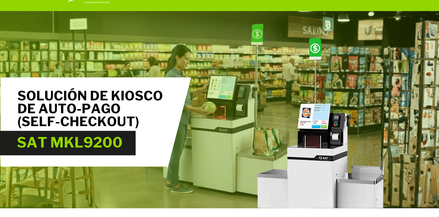

MOSTRADOR DE AUTOPAGO DE MODA ADECUADO PARA ESPACIOS COMERCIALES GRANDES Y MEDIANOS

El kiosco de caja de autoservicio combinado MKL9200, está compuesto por un gabinete principal y dos laterales, con estructura fluida y estable. Es adecuado para grandes y medianos lugares de venta al por menor, como supermercados, centros comerciales y tiendas de marca con abundante espacio.
La espaciosa plataforma de operación integrada ofrece una experiencia gratuita de autopago en procedimientos complejos: almacenamiento, escaneo de códigos, pago, impresión de boletos, embalaje, etc.
El kiosco fabricado en chapa es tan extraordinario, con una figura aerodinámica fluida, apariencia en blanco y negro decorado con un panel de revestimiento de acero inoxidable en brillo plateado. Mejora en gran medida la imagen del espacio de la aplicación



AMPLIO ESPACIO DE OPERACIÓN PARA ESCANEO Y EMBALAJE RÁPIDOS

Tres mostradores integrados tienen un gran espacio para un pago fácil y cómodo.
El kiosco de auto pago combina una pantalla táctil de 15", ventanas de escaneo dobles, soporte para lector de tarjetas y espacio para impresora, lo que ofrece una fácil operación para escanear, pagar e imprimir.
Dos plataformas espaciosas individuales a ambos lados permiten un juego cómodo desde la sujeción, el escaneo y el embalaje de los productos



ESCÁNER DE ALTA SENSIBILIDAD DE DOS VENTANAS DE ESCANEO

Plataforma de escaneo de ventanas duales, capacidad de escaneo de imágenes completa, puede leer todo tipo de códigos de barras en cualquier de prensa, teléfonos móviles o tarjetas con alta sensibilidad en todas las direcciones. Mejora sustancialmente la eficiencia del proceso de pago.

EL DISEÑO INCLINADO DEL KIOSCO DELANTERO PARA UNA BIPEDESTACIÓN ERGONÓMICA

El diseño inclinado interior del armario principal reserva el espacio de pie, que es más adecuado para la postura de pie de los clientes y conveniente para la operación.



PLATAFORMA DE ALMACENAMIENTO INDIVIDUAL EN AMBOS LADOS ESPACIO DE ALMACENAMIENTO OCULTO

La plataforma de almacenamiento doble, configurada con panel de acero inoxidable combinado con vidrio templado en la parte superior, es hermosa y fácil de limpiar. Y los bordes están diseñados con un deflector transparente para evitar que los productos se deslicen.
Cada plataforma de almacenamiento es también un armario con cerradura, con un amplio espacio de almacenamiento para bolsas de la compra, papel de impresión, artículos de limpieza, herramientas y accesorios, etc. Es muy conveniente para el uso diario.




PANTALLA TÁCTIL HD EXPERIENCIA DE OPERACIÓN CÓMODA

Pantalla comercial original HD 4x3" ,alta resolución de1280x1024 y visualización de 178° con una imagen exquisita, brindo a los usuarios una experiencia visual cómoda.
Toque capacitivo de 10 puntos y respuesta rápida de 35 ms, admite tipos de gestos por punto o toque deslizante con una agradable experiencia de pago.




DISEÑO DE APLICACIONES ECO-COMERCIALES

La pantalla táctil está montada en la placa de conexión y su cable está oculto desde atrás. La sala de cables con cerradura lateral está diseñada para almacenar todo tipo de cables e interruptores de alimentación, para evitar el mal funcionamiento y los daños causados por el hombre, teniendo en cuenta tanto la practicidad como la seguridad.
La bandeja de metal incorporada debajo del escáner mantiene la sala de cables a prueba de agua y es conveniente para la limpieza diaria.
El indicador con luz de guía roja y verde, de hasta 2,2 metros, es fácil de guiar a los clientes a la ubicación del quiosco de pago desde la distancia. La luz verde indica condiciones de trabajo normales, la señal roja indica que se suspenda.



ESPECIFICACIONES



Soporte de SO			
Sistema Operativo	WIN 10 (versión de prueba)	Android 7.1 y versiones superiores	
CPU	Intel Celeron J1900 Quad-core 2G	RK3288 Cortex-A17 Quad-core, 1.8 GHz	
Memoria del Sistema	4G	2G/4G	
Disco	128G/256G (SSD)	8G/16G/32G/64G	
Interfaz			
Altavoz	SIM*2	SIM*2	
Interfaz	USB/LP/RJ45	USB/LP/RJ45	
Red	Ethernet/WIFI	Ethernet/WIFI	
Pantalla Táctil			
Tipo	PCAP 10 puntos	**Tiempo de respuesta**	10 ms
LCD			
Tipo	TFT-LCD	**Relación de contraste**	1000:1
Tamaño de Pantalla	15 pulgadas	**Tiempo de respuesta**	5 ms
Resolución Máxima	1280 x 1024	**Ángulo de visión**	H:178° V:178°
Relación de Aspecto	5:04	**Colores de pantalla**	16.7M
Brillo	250 cd/m²	**Frecuencia de actualización**	60 Hz
Vida del Panel	30000 horas		
Dispositivos			
Escáner	Ventanas dobles verticales/horizontales para escanear		
Impresora (Opción)	Impresora térmica con contador, rollo de papel 80 mm * 80 mm		
UPS (Opción)	660w / 1100va, fuente de alimentación sostenible durante media hora		
Energía			
Voltaje	100-240VAC, 50/60Hz	**Consumo de energía**	<165W
Gabinete / Estructura			
Material	SPCC	**Superficie**	Recubrimiento en polvo
Tamaño Total (mm)	L1595 x W635 x H2225	**Peso Neto**	130 kg
Paquete (mm)	L1460 x W735 x H1500	**Peso Bruto**	165 kg
Aplicación			
Temperatura de Trabajo	0~40°C	**Temperatura de Almacenamiento**	-20~60°C
Humedad de Trabajo	20%-80%	**Humedad de Almacenamiento**	10%-90%
Aplicación	Interior		



Copyright © 2026. Todos los derechos reservados SAT PCS.