


PATCH CORD SIMPLEX SC UPC

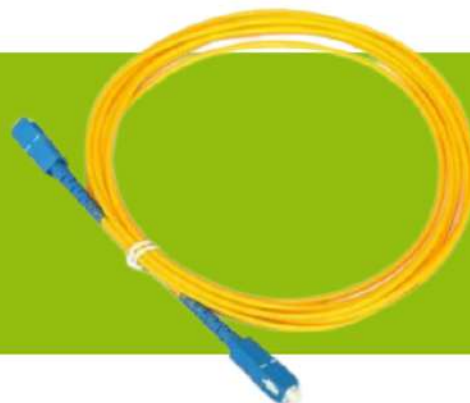

Carateristicas

- Ampliamente utilizado para conectar los dispositivos de cableado del cable troncal.
- Adecuado para cable Simplex monomodo o multimodo
Conectores de alta calidad
- Baja pérdida de inserción, alta pérdida de retorno.
- Buena repetibilidad, rendimiento de empuje mutuo
- Buena estabilidad de temperatura Conforme a la norma IEC 874-7, TIA/EIA568 - B - 3 CECC86115-80 estándares de la industria
-

MERCADOS Y APLICACIONES



Construtoras



ISP



Telecomunicaciones



Distribuidores

DESCRIPCIÓN:

Ampliamente utilizado para conectar los dispositivos de cableado del cable troncal.

Especificaciones

Recuento de fibras	1F
Dimensiones (mm)	0,85-0,05 mm
Material	Cloruro de polvinillo
Tipo de fibra	G652D
Peso(Kg/Km)	0,3
Atenuació (Db/km)	≤ 0,4 a 1310nm ≤ 0,3 a 1550nm

PERFIL DEL CONECTOR



*Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso

www.satpcs.com



GARANTÍA