

TABLET RUGGED

SAT 10.1Z



CARACTERÍSTICAS

- ✓ Protección IP67.
- ✓ Diseñada para entornos exigentes con componentes duraderos.
- ✓ Soporta impactos en superficies de concreto desde alturas de hasta 1.5 metros.
- ✓ Optimizada para sistemas operativos Windows 10 y superiores.
- ✓ Amplia gama de accesorios para mayor versatilidad y comodidad en el uso.

DESCRIPCIÓN:

La tablet rugged SAT 10.1JS2DN 8E128 es el dispositivo ideal para tomar notas, capturar fotografías y realizar registros en los entornos más exigentes. Su conectividad inalámbrica WiFi permite enviar correos electrónicos, navegar por internet, hacer videollamadas y reproducir videos sin problemas. Diseñada para ambientes de alta humedad, como cocinas de restaurantes o supermercados, y zonas con alta presencia de polvo, como industrias manufactureras, campos petroleros o proyectos mineros, la SAT 10.1JS2DN 8E128 garantiza un rendimiento óptimo y duradero en cualquier condición.



Botones y puertos con protección hermética contra líquidos y partículas.



Pantalla multitáctil de 10 puntos con alta precisión y capacidad de respuesta inmediata.



Amplia gama de puertos para integración con dispositivos externos.



MERCADOS Y APLICACIONES



Supermercados



Restaurantes



Sector minero



Comercio



Manufactura




Industria petrolera y de gas

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Por favor lea el manual de instrucciones cuidadosamente para asegurar el uso correcto del equipo



ESPECIFICACIONES		DESCRIPCIÓN
PROCESADOR	Procesador	Intel Gemini lake N4120.
	Cantidad de núcleos	4.
	Hilos	4.
	Cache	4 MB.
	Velocidad	1.10 GHz.
	Velocidad turbo	2.60 GHz.
ROM/ RAM	Gráficos	Intel® UHD 600 Graphics.
	Disco duro	128GB.
	Memoria	LPDDR4 hasta 2400 MT/s.
PANTALLA / TÁCTIL	Tamaño	10.1" pulgadas.
	Resolución	800x1280 px.
	Brillo de pantalla	300 nits.
	Pantalla táctil	PCAP Capacitivo Multi-toque.
	Numero toques	10 puntos (toques).
INTERFAZ / CONECTIVIDAD	Ethernet	1x RJ45 1000Mbps Gigabit LAN.
	Wifi / Bluetooth	Wi-Fi Dual-band 11T1R 11ac + Bluetooth 5.0.
	Tipo C	1x (admite transferencia de datos y alimentación de periféricos).
	USB	2x USB3.0.
	Lector de tarjetas TF	x1 (hasta 512GB).
	Ranura para tarjeta SIM	1x SIM Ranura para 3G/4G LTE.
	Audio	1 auricular estándar de 3,5 mm + micrófono.
	HDMI	1x Micro HDMI2.0 (salida de video UHD 4K@60 fps).
Puerto serie	1x DB9 (RS232).	
BATERIA	Tipo	Batería recargable de litio-ácido de cobalto.
	Capacidad	8000mAh/7.6V.
	Duración	Más de 8 horas (reproducción de video local Full HD).
SISTEMA	Compatibilidad de S.O.	Windows 10 Pro o superior. (No incluido)
	Encendido remoto por red	Encendido LAN por RJ45.
	Instalación remota PXE	Entorno de ejecución pre arranque.
	Seguridad de los datos	TPM2.0.
CAMARA	Frontal	2M.
	Posterior	5M.
AMBIENTE	Sistema refrigeración	Fanless.
	Fuente alimentación	DC 12V/3A.
	Temperatura Funcionamiento	-10oC ~ 55oC (reproducción local 1080p o 4K).
	Temperatura de almacenamiento	-20oC ~ 70oC (2 horas a temperatura de trabajo antes de usar).
	Humedad de funcionamiento	35% ~ 80% (humedad relativa, sin condensación).
Humedad de almacenamiento	20% ~ 93% (humedad relativa, sin condensación).	
CERTIFICACIÓN	IP67	IP67 a prueba de agua y polvo
	CE	CE-Red.
	MIL-STD-810G	Cumple las normas de fiabilidad de productos militares de EE.UU.
EMPAQUE	Dimensiones	280x184x26.5mm
	Peso neto	1.15KG
	Dimensiones de empaque	344x250x79mm
	Peso bruto	1.8 KG
	Accesorios	Correa de transporte Correa de mano Adaptador DC 12V 3A

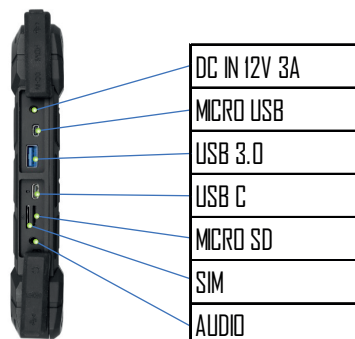

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Por favor lea el manual de instrucciones cuidadosamente para asegurar el uso correcto del equipo