

# BALANZA DIGITAL SAT CS30/H/HT



## Beneficios

- ✓ Diseño elegante y robusto.
- ✓ Diseño de gran ahorro de energía único en el mundo, solo las baterías alcalinas AA pueden manejar la báscula 2 años.
- ✓ Diseño patentado de circuito de detección de vibración.
- ✓ Comunicación serial, para comunicación con sistemas POS.

## Mercados



Tiendas



Supermercados



Puntos de pago



Restaurantes



Frigoríficos



Retail

## Descripción


Balanza digital auto liquidadora con bandeja en acero inoxidable, panel LCD frontal y trasero de tres líneas capaz de mostrar peso, valor unitario y valor total, sistema repelente de insectos, fuente de alimentación de 3 pilas AAA, teclado táctil, conexión serial y capacidad de pesaje hasta 30kg.

Sus componentes y diseño robusto permiten que sea utilizada prácticamente en cualquier medio en el cual se requiera llevar control de el peso de diferentes elementos.



**Pantalla LCD:** Super de 3 líneas y 8 caracteres, capaz de mostrar el peso, el precio unitario y el precio total en la misma pantalla.

**Bandeja en acero inoxidable** práctica, atractiva y fácil de limpiar.



**Diseño a prueba de insectos**, capaz de prevenir el defecto causado por los insectos que ingresan a la máquina, reduciendo el 80% de falla.

**Las baterías** secas tipo 3D (AA) pueden manejar la báscula durante 2-3 años.



**Teclado táctil** de alta sensibilidad y membrana de carbono súper duradera.

**Teclas de acceso rápido** (35x2) y pole display. Puede usar como teclas predeterminadas de precio unitario. (SAT CS30HT)



**GARANTÍA**

## SAT CS30





## SAT CS30H



## SAT CS30HT



ESPECIFICACIONES	CS30	CS30H	CS30HT
Teclado	25 Teclas táctiles		
Teclado de acceso rápido	N/A	30 Teclas táctiles dobles	
Pantalla	LCD Frontal y posterior 3 líneas - 8 caracteres		
Pole display	N/A	N/A	SI
Resolución interna	1/30,000		
Rango de peso	0-15-30kg		
Fuente de energía	3 x Baterías AA		
Duración	2-3 Años		
Consumo	Ajuste suave <5µA, reposo: 21µA, trabajo: 4.6mA; luz de fondo encendida: <5.5mA		
Temperatura de trabajo	0°C-40°C		
Humedad	5%-85%		
Advertencia de sobrecarga	Mas del 100.015%		
Protección de sobrecarga	Mas del 120%		
Clase de precisión	Ⓜ		
Capacidad de pesaje (Máx.)	6/15kg, 15/30kg		
Intervalo escala de verificación	2/5g, 5/10g		
Capacidad de pesaje (Mín.)	40g, 100g		
Tara (Máx.)	-5.998kg, -9.995kg		
Tamaño del plato	Bandeja de acero inoxidable : 330*230 mm		
Peso	Peso Neto:2 kg; Peso Bruto: 3.5 kg		

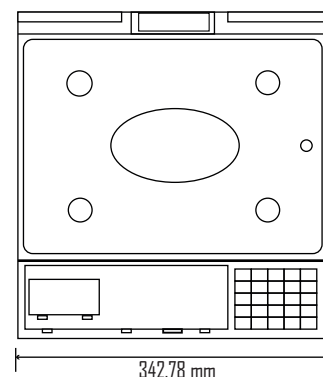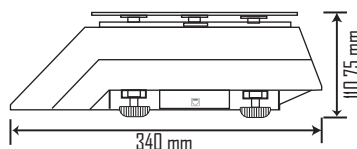

## Certificaciones



\*Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso