

## GRABADOR 5EN1 8CH 4MP

### SAT XVR5108HS 4M



- Soporte AHD / CVI / TVI / IP / Entrada de cámara analógica
- Grabación de resolución de hasta HD 5MP e IP 8MP
- Soporte de salida de video HD, VGA y CVBS
- Soporte Max. Entrada de cámara de 8 canales HD o 16 canales IP
- Admite 1 SATA de hasta 8 TB de capacidad

#### BENEFICIOS

- Fácil de instalar
- Varias maneras de conectarse a video
- Construido con materiales resistentes

#### CONECTIVIDAD



#### GARANTÍA





Contamos con el personal y la infraestructura necesaria para darle un excelente servicio Post-Compra.

#### APLICACIONES



#### DESCRIPCIÓN

Pensado para quienes necesitan de las tecnologías mas recientes para mantener la seguridad en aquellas zonas de interés, detalle con una mayor exactitud lo que está ocurriendo.

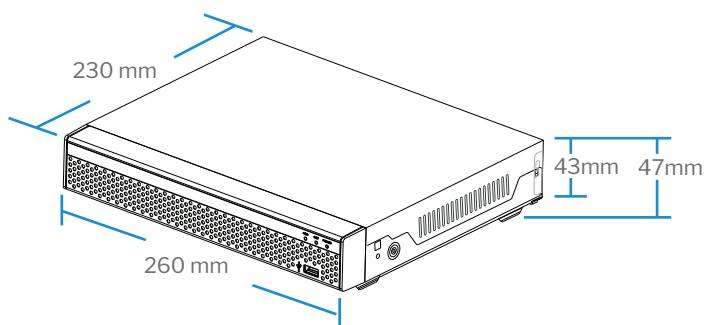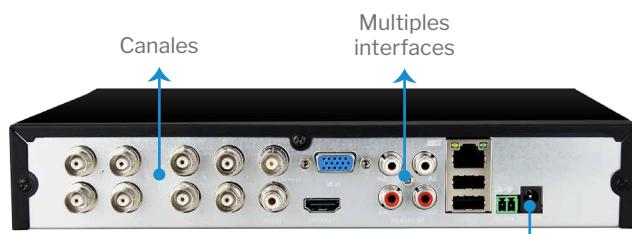



## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS\*

Descripción		Especificaciones
Referencia		SAT XVR5108HS 4M
SISTEMA	Procesador Principal	H13520DV400
	Sistema Operativo	LINUX Integrado
VIDEO	Entrada	Analog: 8*1080P Analog+RED: 6*Analog(1080P)+2*red(Max 5MP),4*Analog(1080P)+4*RED(Max 5MP), 2*Analog(1080P)+6*RED(Max 5MP) RED : 12*5MP/4MP/3MP/1080P/960P/720P(Ancho de Banda total de Entrada ≤48M)
	Entrada	8CH BNC
	Tipo de Señal	Analog /AHD/CVI/TVI 2.0/ NETWORK
	Salida	1HD,1 VGA, 1 CVBS
AUDIO	Entrada	4 Canales, RCA
	Dos Formas de Audio	NO
	Salida	1 Canal, RCA
ALARMA	Sensor Entrada	NO
	Salida	NO
	Detector de Movimiento	14 Canales(max 16 Canales en modo de RED pura)
	Evento de Disparo	Grabación, correo electrónico, consejos de pantalla, zumbador, notificaciones push (detección de movimiento)
Alarma del Correo		Enviar imagen al correo electrónico designado
FUNCION INTENLIGENCIA ARTIFICIAL	Comparación de Rostros	Comparación de 1 canal de transmisión de video cara (bases de datos de 1 rostro con 10 imágenes de rostro)
PTZ	Interfaz	RS485
	Protocolo	Pelco-D, Pelco-P
	Radio de Baudios	110-921600
	Dirección	0-255
PANTALLA	VGA	Resolución: 1920 × 1080P/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz
	Salida HD	Resolución: 1920 × 1080P/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz
	División en Pantalla	16 Canales/9 Canales/8 Canales/4 Canales / 1Canal
	Enmascaramiento de Provacidad	3 Zonas Rectangulares (Por Cada Cámara)
	OSD	Título de la cámara, tiempo, pérdida de video, alarma, detección de movimiento, grabación
GRABACIÓN	Compresión de Video	H.265/H.265/H.264/H.264
	Compresión de Audio	G.711u/G.711a
	Resolución	5MP(2592×1944),8MP_LITE(1920×2160),5MP_HALF(1296×1944),4MP(2560×1440),4MP_HALF(1280×1440),3MP(2048×1536),3MP_Lite(1024×1536),1080P(1920×1080),720P(1280×720),960H(P:960×576/N:960×480)
	Calidad de Video	peor / peor / ordinario / bien / mejor
	Modo de Grabación	Manual \ Temporizador \ Detección de movimiento
REPRODUCCIÓN Y RESPALDO	Capacidad de Codificación	4CH 1080P@30fps
	Reproducción Sync	Pure Analog: 4CH 5M@6fps, 4CH 8M_Lite@8fps, 4CH 4M@8fps, 4CH 3M@9fps, 4CH 1080p@15fps, 4CH 1080N@25fps Mix Mode: 1CH 5M@30fps, 1CH 4M@30fps, 1CH 3M@30fps, 2CH 1080P@30fps, 4CH 1080p@15fps Pure IPC: 1CH 5MP@30fps, 1CH 4MP@30fps, 1CH 3M@30fps, 4CH 1080P@15fps, 2CH 1080P@30fps, 4CH 960P@30fps, 4CH 720P@30fps
	Reproducción Remota	4 canales, 1 Canal
	Modo de Búsqueda	TODOS, Canales, Manual, Hora, Fecha, Detección de movimiento
	Funciones de Reproducción	"Reproducir, pausar, detener, reproducción rápida, rebobinar, zoom digital, pantalla completa"
RED	Modo de Backup	"Dispositivo USB (con formato FAT 32) / Red / FTP"
	Interfaz USB	1X RJ45 10 / 100M Interfaz Ethernet adaptativa
	Funciones de RED	TCP/IP, HTTP, UPnP, DNS, NTP, SMTP, PPPoE, DHCP, FTP, DDNS, RTP, RTSP, RTCP
	DDNS	Dyndns, changeip, no-ip, Oray, A-PRESS, MYQSEE, SKDDNS, SMART-EYES, ZEBEYE
	Buscador WEB	IE8-11, Google Chrome (inferior a Ver44), Firefox (inferior a Ver53)
ALMACENAMIENTO	Buscador CMS	Compatible con Windows 7 / Windows 8 / Windows 10
	Extra Stream	CIF/D1(1-30fps)
	Smart Phone	Iphone, Ipad, Android, Android Pad
	Tipo de Interfaz	1 SATA Interface
	Capacidad	"Hasta 8 TB de capacidad"
GENERAL	Control UTC	SI
	Interfaz USB	2 USB 2.0 Interfaces
	Consumo Eléctrico	DC 12V ≤6W (Sin Disco Duro)
	Entorno de Trabajo	(-10-55°C/10-90%)
	Dimensiones	26 x 21.5 x 4.3 cm
	Peso	2.0KG (Sin HDD)

