



## INYECTOR POE SAT 48V 16W

### SAT 48V 16W



- Alimentación: AC100V - AC240V@50/60 Hz
- 10/100 M Auto-MDIX Fast Ethernet RJ45 Puertos;
- Potencia máxima de 15,4 vatios para cada puerto POE;
- Potencia total: 16 vatios;

#### BENEFICIOS

- Monitoreo de sistemas de seguridad
- Comunicación Industrial
- Monitoreo remoto del servidor de red
- Pantallas de monitoreo medico

#### CONECTIVIDAD



RJ45



Ethernet

#### GARANTÍA



Contamos con el personal y la infraestructura necesaria para darle un excelente servicio Post-Compra.

#### DESCRIPCIÓN

Inyector PoE SAT de 16 vatios construido en materiales de alta calidad que le pueden brindar confianza y seguridad en sus proyectos de RED.

#### APLICACIONES



Bibliotecas



Negocios



Tiendas



Supermercados



Bares



Manufactura



Centros Comerciales



Oficinas



Sistemas de seguridad




Restaurantes



Gobierno



Casinos

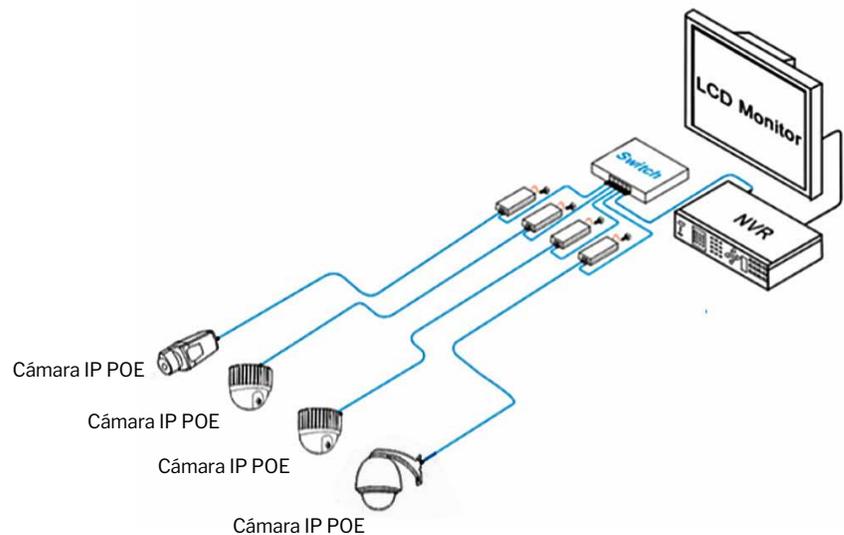



## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS\*

Descripción	Especificaciones
Referencia	SAT 48V 16W
Descripción del puerto	2 puertos de cable de cobre RJ45, 1 puerto de entrada de CA
Alimentación PoE	Puertos Auto-MDIX Fast Ethernet RJ45
Medio de Red	100Base-TX: CAT 5 UTP (= 100m)
Actuación	Protección del puerto de red: reconocido como IEC61000-4-2 (ESD).
	MTBF: 100,000 horas.
	Velocidad de trabajo: velocidad de trabajo de 10/100 Mbps.
Estándares PoE	Inyector POE no estándar
Alimentación	Potencia total: 16W
	Alimentación puerto PoE: 15.4W