



Manual de controlador de Windows

SAT15TUS

Rev. 1.0



CONTENIDO

Información del Manual	1
Sistemas Operativos (OS).....	1
Preparación del Controlador de Windows.....	2
Instalación del Controlador de Windows.....	3
Configuración Detallada del Controlador de Windows	8
Preferencias de Impresión	8
Otras Configuraciones	21
Desinstalar Controlador de Windows.....	25
Especificaciones.....	27

INFORMACIÓN DEL MANUAL

El manual de instalación del controlador de Windows proporciona información sobre la instalación, especificaciones detalladas, y uso del controlador de Windows de la impresora de acuerdo al sistema operativo de la PC.

Mantenemos esfuerzos constantes para mejorar y actualizar las funciones y la calidad de todos nuestros productos. Como se indica a continuación, las especificaciones del producto y / o el contenido del manual del usuario pueden modificarse sin previo aviso.

Debido a la actualización continua del producto, utilice un tipo de máquina real, como programas, etc.

SISTEMAS OPERATIVOS (OS)

Los siguientes sistemas operativos son soportados para su uso.

- Microsoft Windows 10 (32 bit/64 bit)
- Microsoft Windows 8 (32 bit/64 bit)
- Microsoft Windows 7 SPI (32 bit/64 bit)
- Microsoft Windows Vista SP2 (32 bit/64 bit)
- Microsoft Windows XP Professional SP3 (32 bit)
- Microsoft Windows Server 2012(64 bit)
- Microsoft Windows Server 2008 R2
- Microsoft Windows Server 2008 SP2(32 bit/64 bit)
- Microsoft Windows Server 2003 R2 SP2(32 bit/64 bit)

PREPARACIÓN DEL CONTROLADOR DE WINDOWS

Este controlador lo encontrará en el CD incluido.

El archivo de instalación es SAT15TUS Printer Driver-V-X.X.X.X.exe


ej : SAT15TUS Printer Driver-V-1.1.0.0.exe

INSTALACIÓN DEL CONTROLADOR DE WINDOWS


Advertencia:

Bajo diferentes sistemas operativos la pantalla puede tener ciertas diferencias. Por favor proceda acorde a las sugerencias, Tome como ejemplo la instalación SAT15TUS (Windows 7).


- (1) Haga doble clic Windows Driver.
- (2) Seleccione el lenguaje, en este ejemplo “Español” y de clic en “OK”.

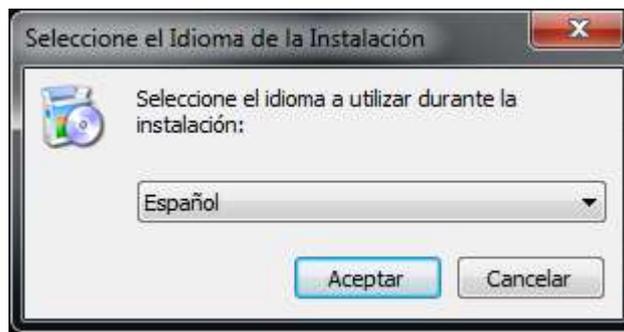


- (3) Clic en “Siguiente”.

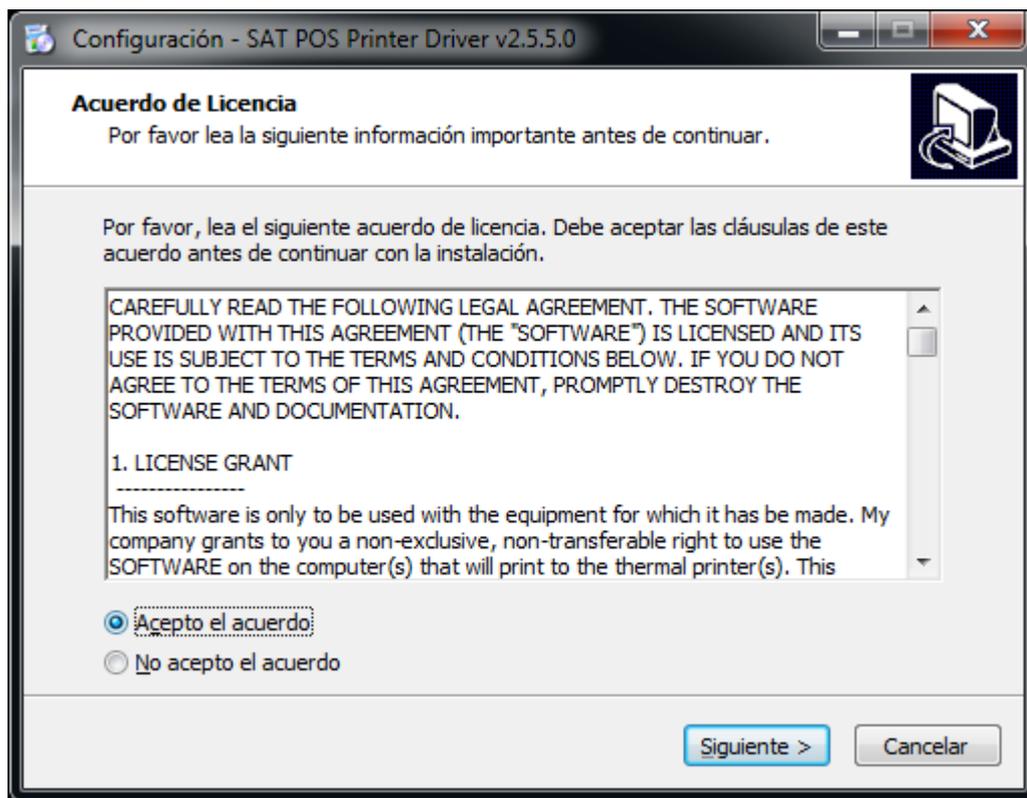

(5) Clic en “Siguiente”

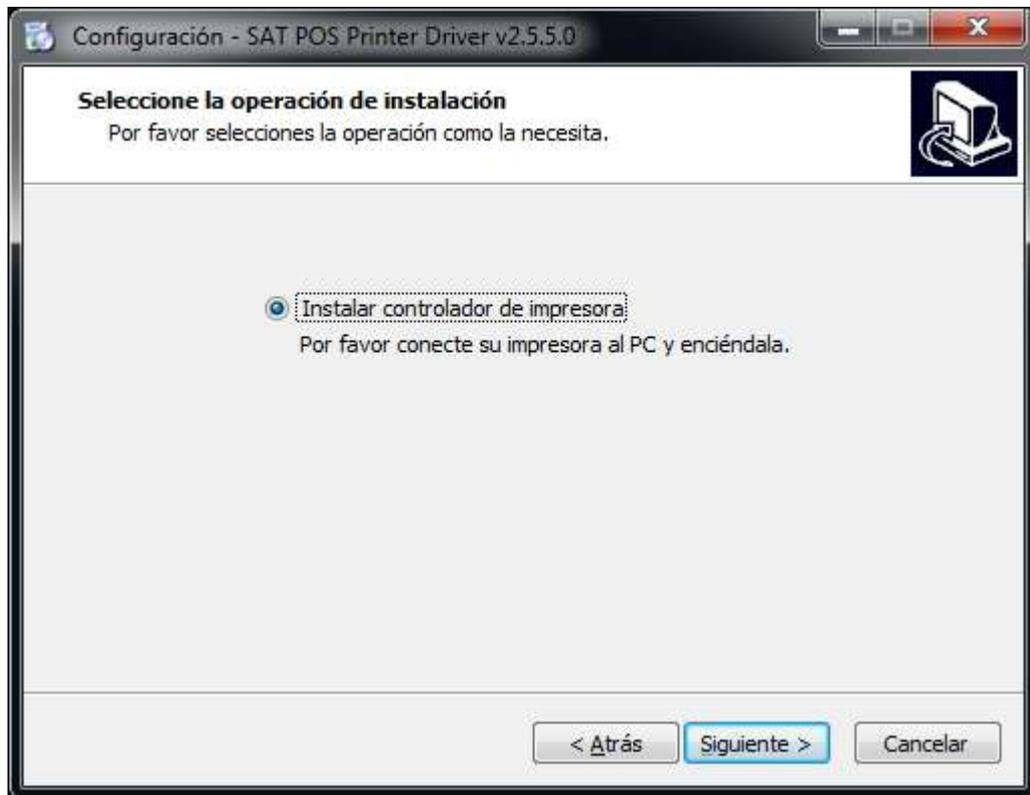

(6) Seleccione el tipo de Puerto (USBxxx es para Puerto USB, COMx es para puerto serial, LPTx es para puerto paralelo). Seleccione el tipo de driver, puerto, ejemplo "COM1" como puerto. Haga clic en "Configurar Puerto".

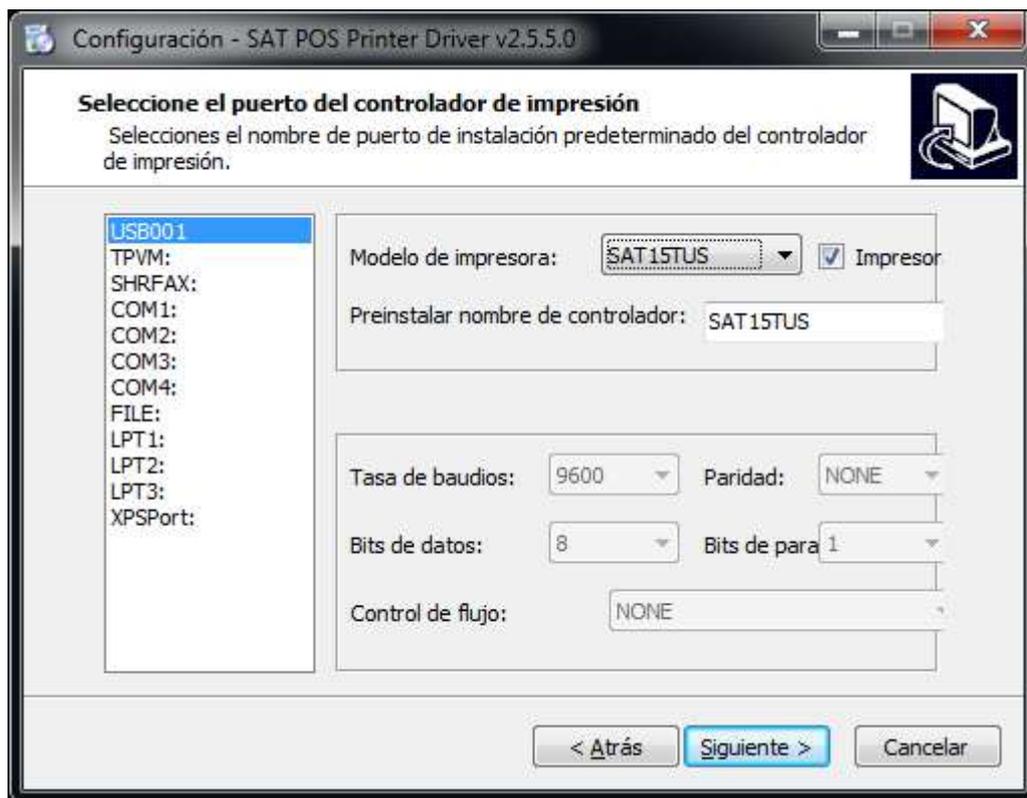

NOTA: Si la impresora está conectado al computador por el Puerto USB, solo debe hacer clic en "Install", para instalar automáticamente. De lo contrario, continúe al siguiente paso.

- (3) Haga Clic en “Finish”. El controlador de impresora PS está instalado satisfactoriamente.



- (4) Después de la instalación, el icono se encontrará en “Inicio” → “Dispositivos e impresoras”.




NOTA: Si ya instaló el controlador (No importa el tipo de puerto), cuando conecte la impresora al computador, creará un puerto USB automáticamente.


CONFIGURACIÓN DETALLADA DEL CONTROLADOR DE WINDOWS


PREFERENCIAS DE IMPRESIÓN

1. Haga clic en “Inicio” → “Dispositivos e impresoras”. Clic derecho “SAT15TUS” y seleccione “Preferencias de impresión”

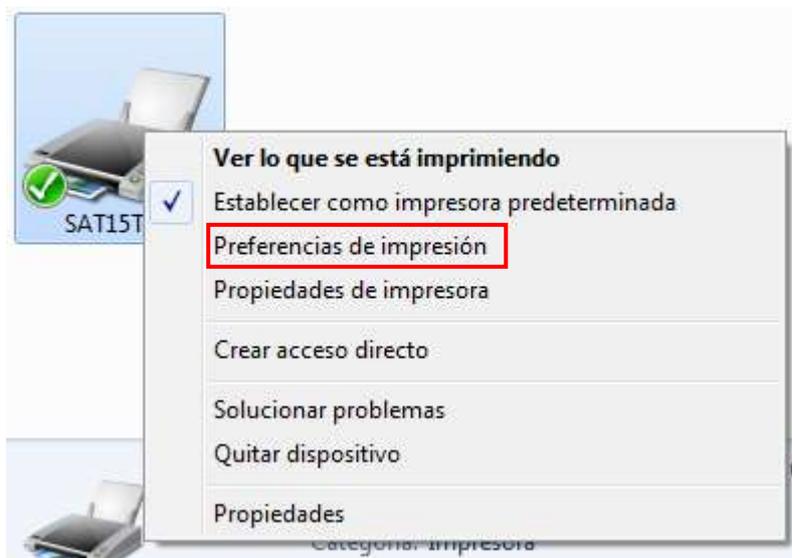

2. De acuerdo a las diferentes necesidades, seleccione Papel/Compensación/Rotación Efecto/Copias en la pestaña Página

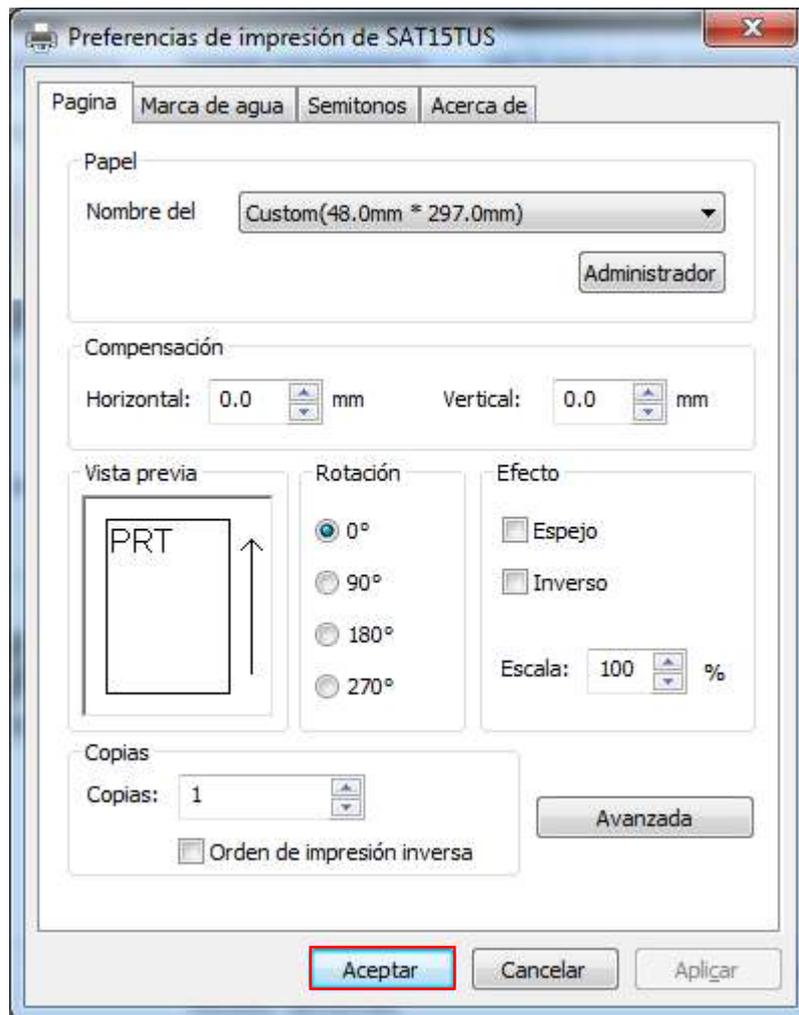

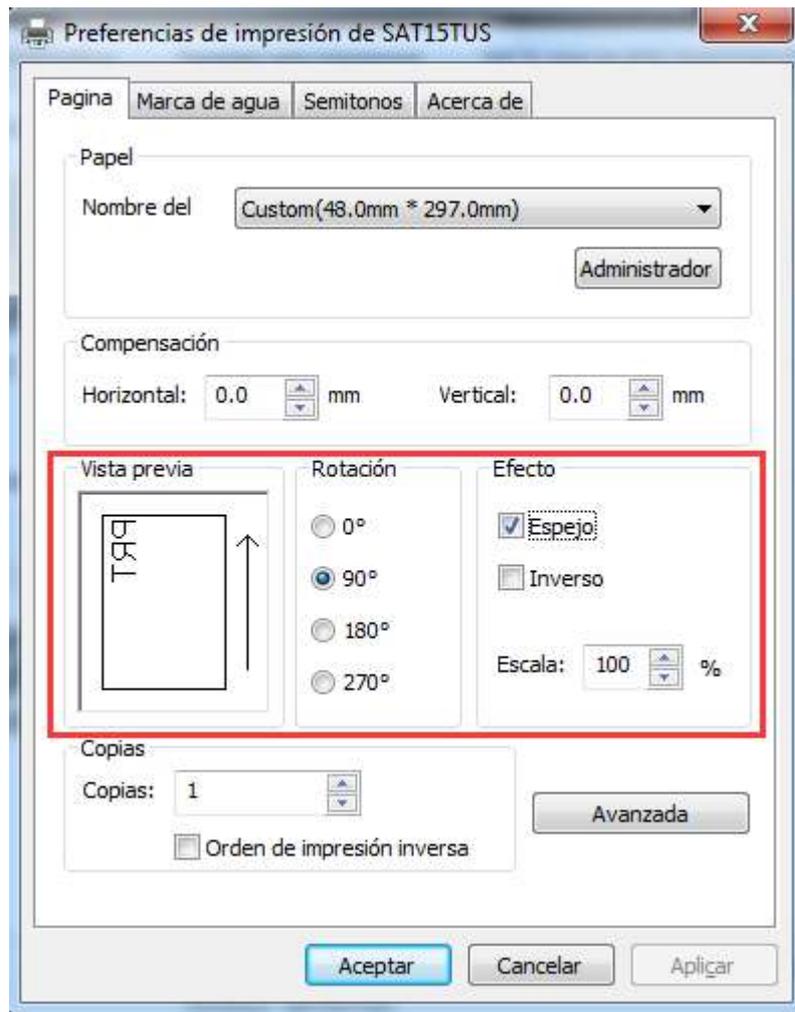

- Haga clic en “Administrador”, agregue o elimine papel.

Papel

Nombre del

Administrador

Administración de papel personalizado

Lista de papel personalizado

Opciones de papel personalizadas


Nombre del

Ancho de [10.0 - 600.0 mm]



Largo de [10.0 - 3276.0 mm]

- Haga clic en “Avanzada” para configurar “Guardar papel”, “Alimentar papel”, “Cajón monedero”, “Logo”, “Comando personalizado”.

1) Guardar papel

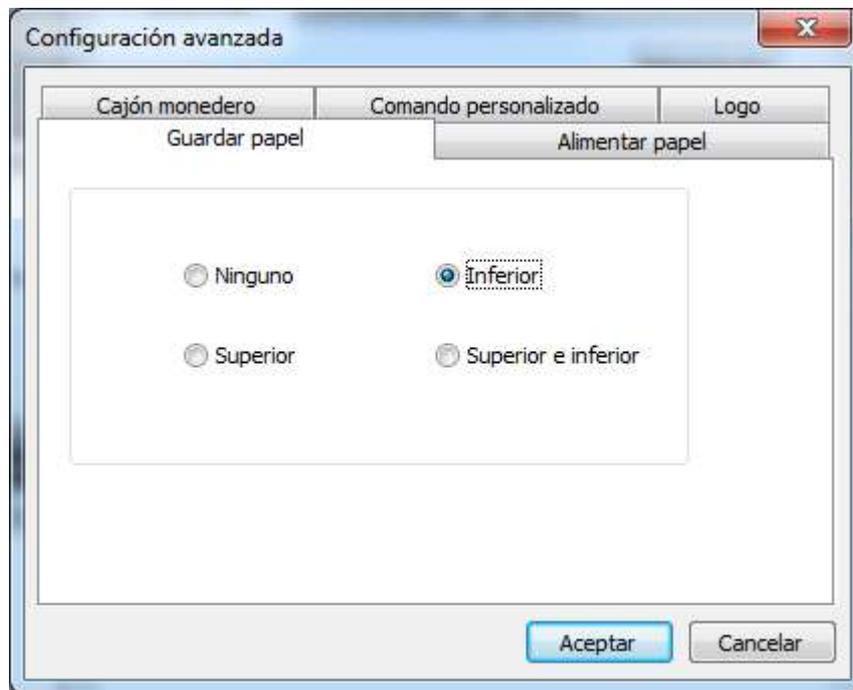

2) Alimentar Papel

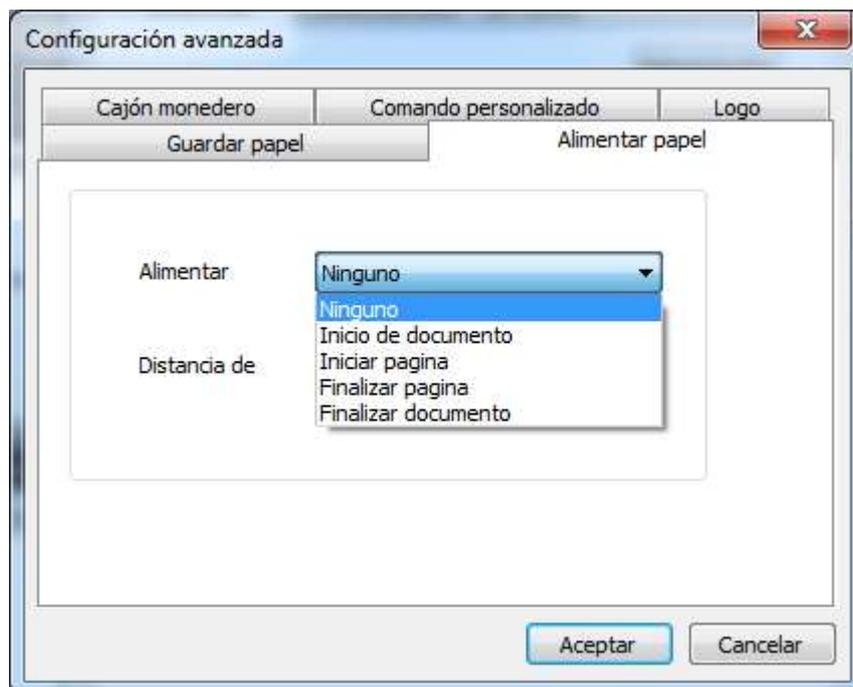
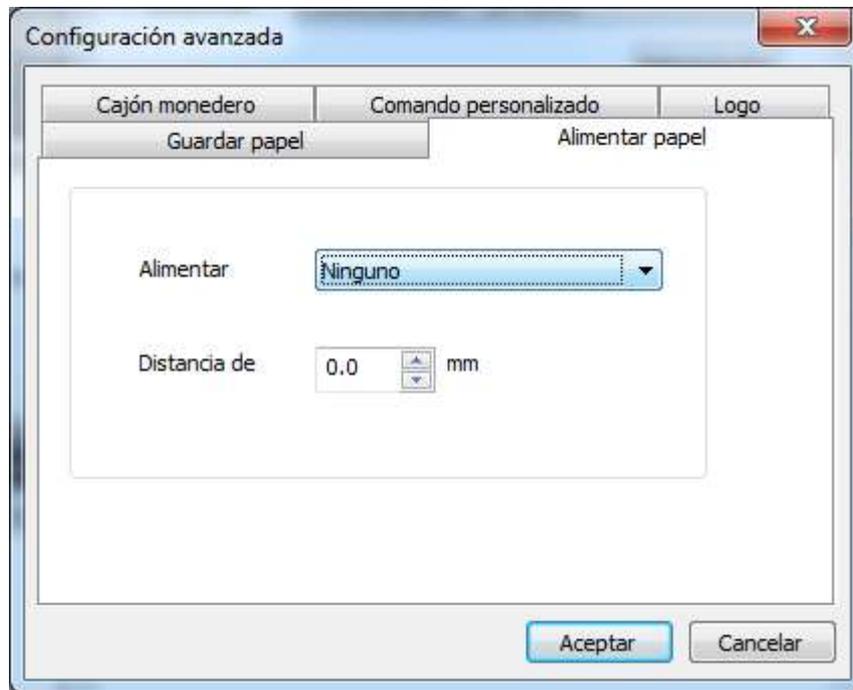



Modo de alimentación: Inicio de documento/Iniciar pagina/Finalizar pagina/Finalizar

documento/Ninguno


Distancia de alimentación: 0/5/10/15/20mm (Finalizar Documento)


3) Cajón monedero

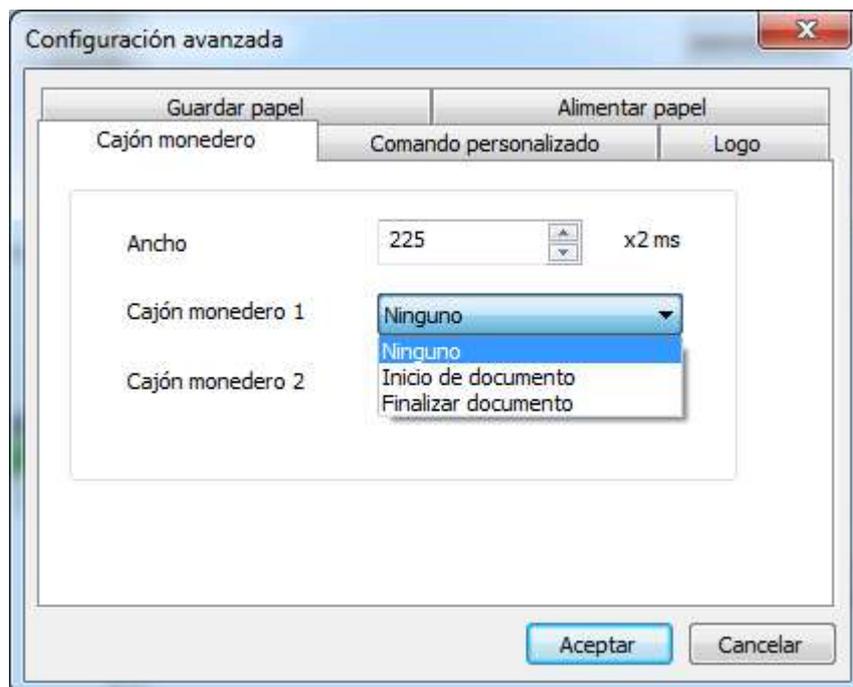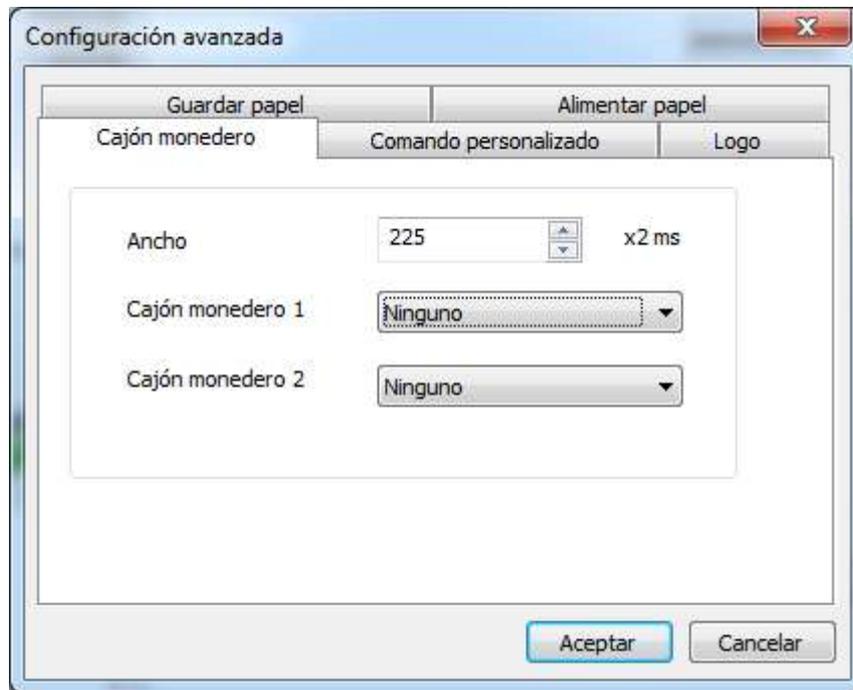

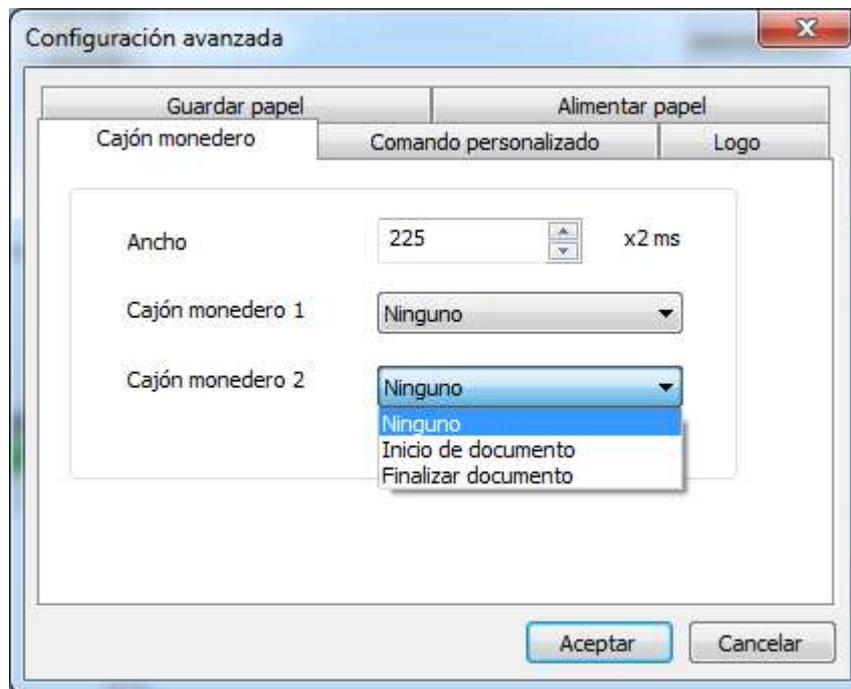


5) Logo

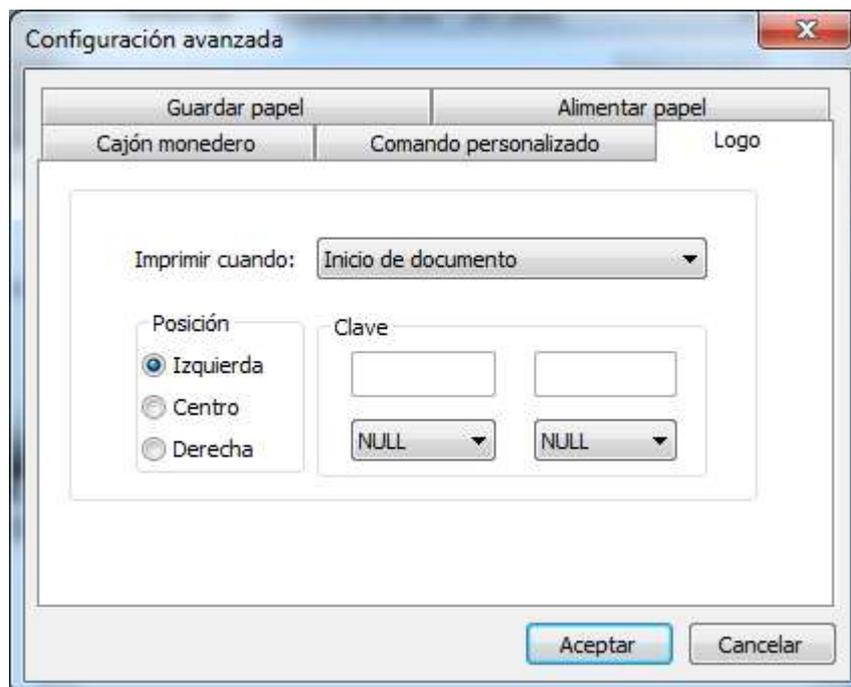

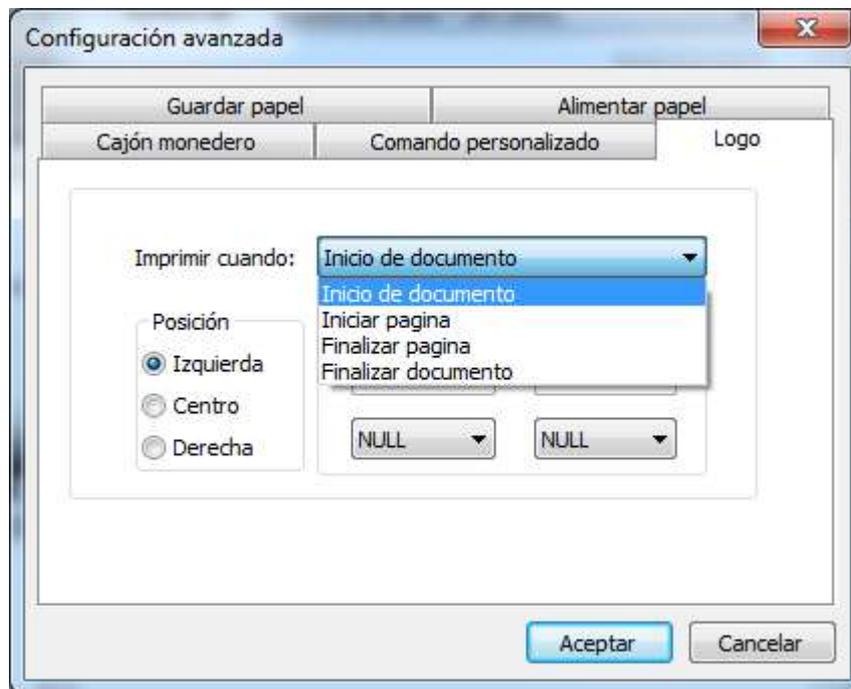



Nota: El logo debería ser descargado desde el utilitario de la impresora.

3. Haga clic en “Marca de agua” y configure la marca de agua para imprimir.

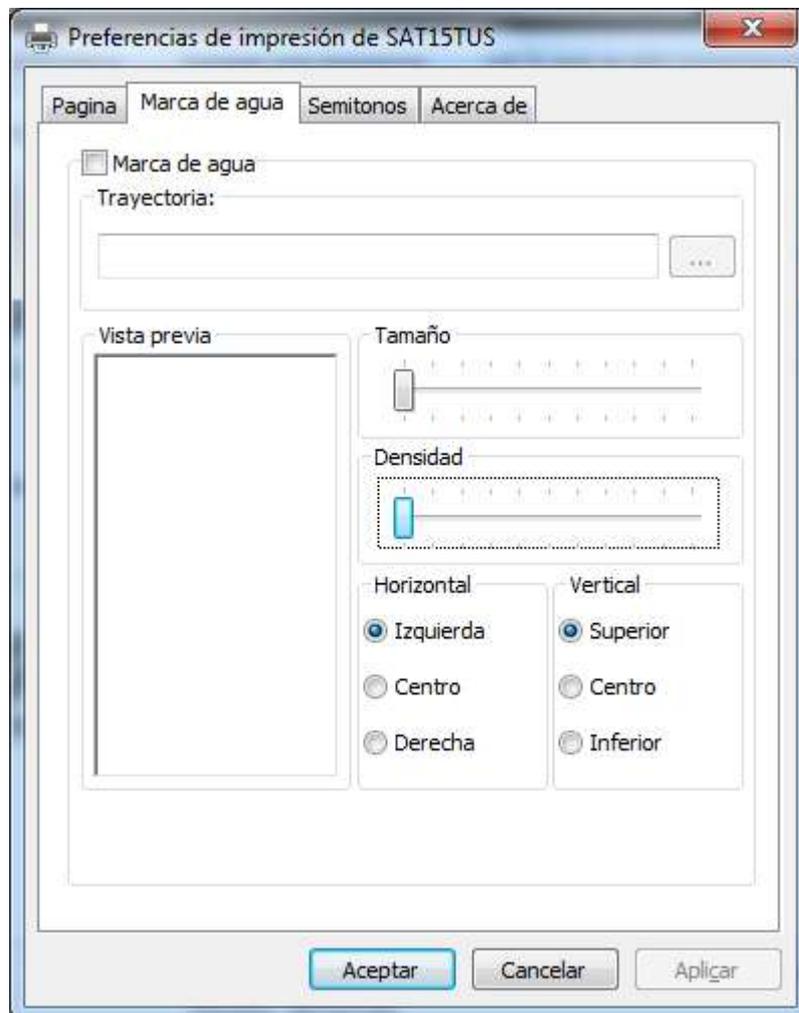


4. Haga clic en "Semitonos" para configurar el semitono.

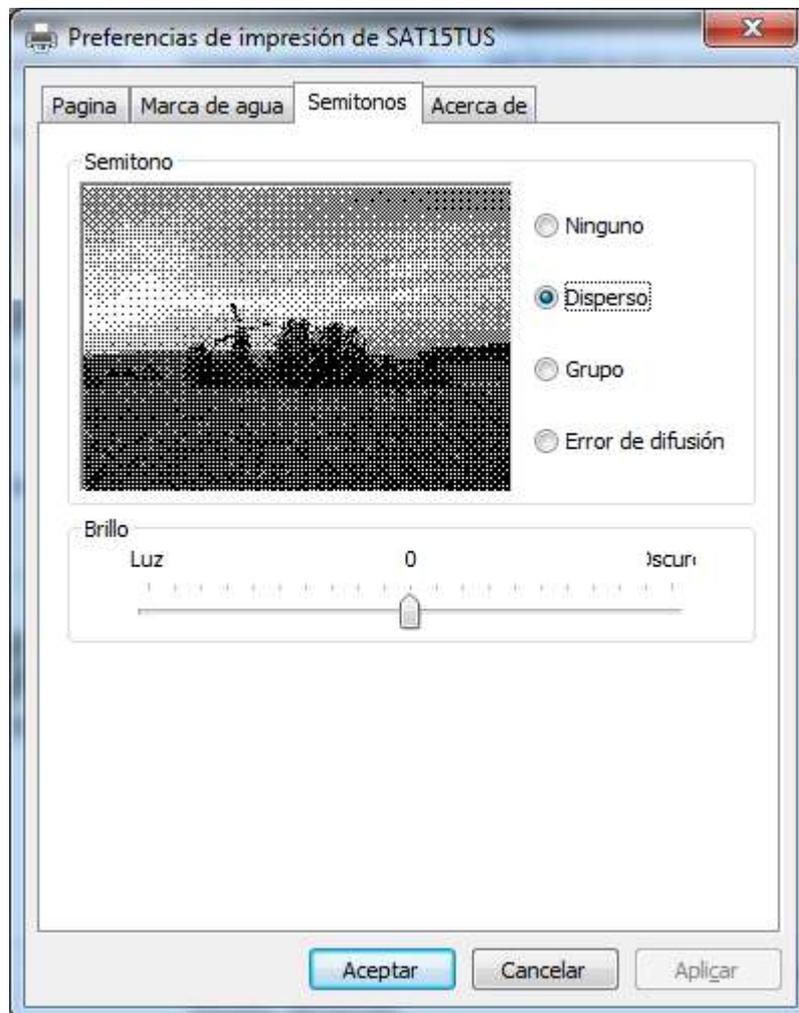

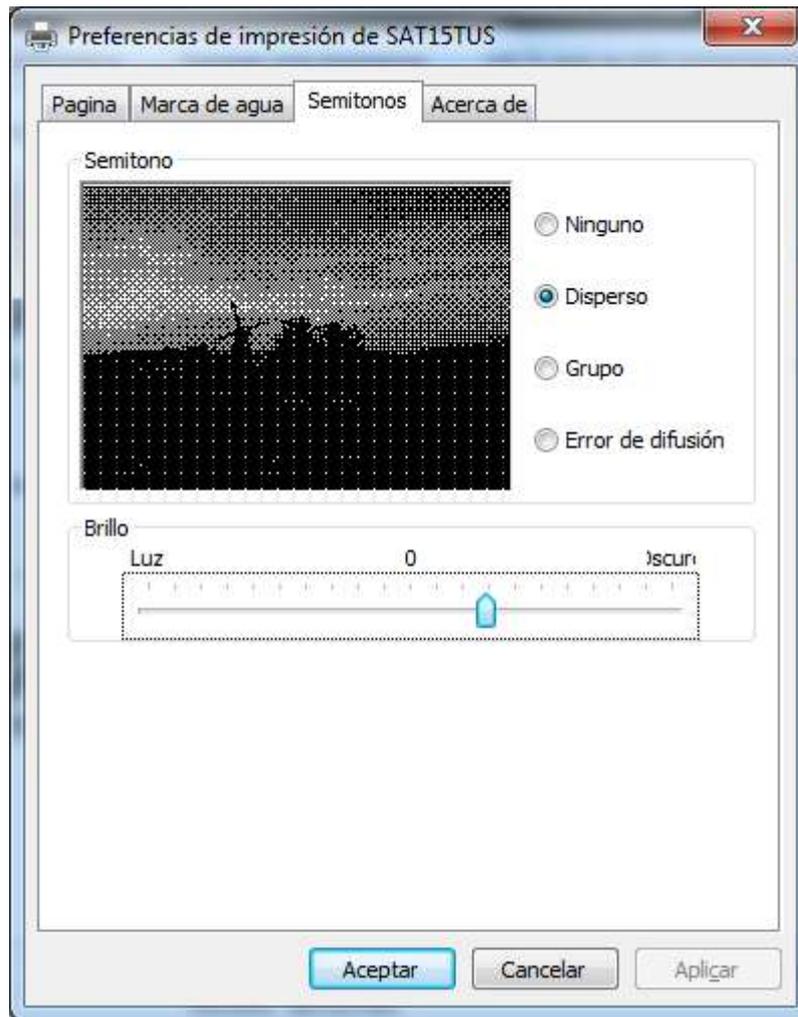


OTRAS CONFIGURACIONES


1. Haga clic en “Inicio” → “Dispositivos e impresora”. Clic derecho sobre “SAT15TUS” y seleccione “Propiedades de impresora”.

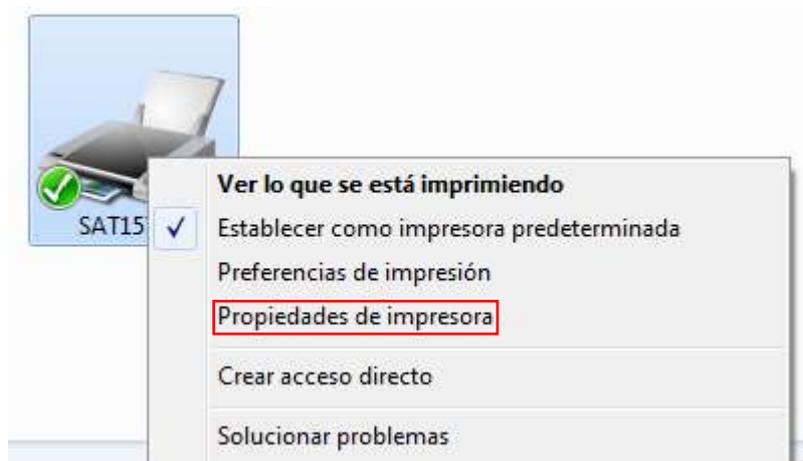


2. Seleccione "General", clic en "Imprimir página de prueba", luego se imprimirá la configuración presente.

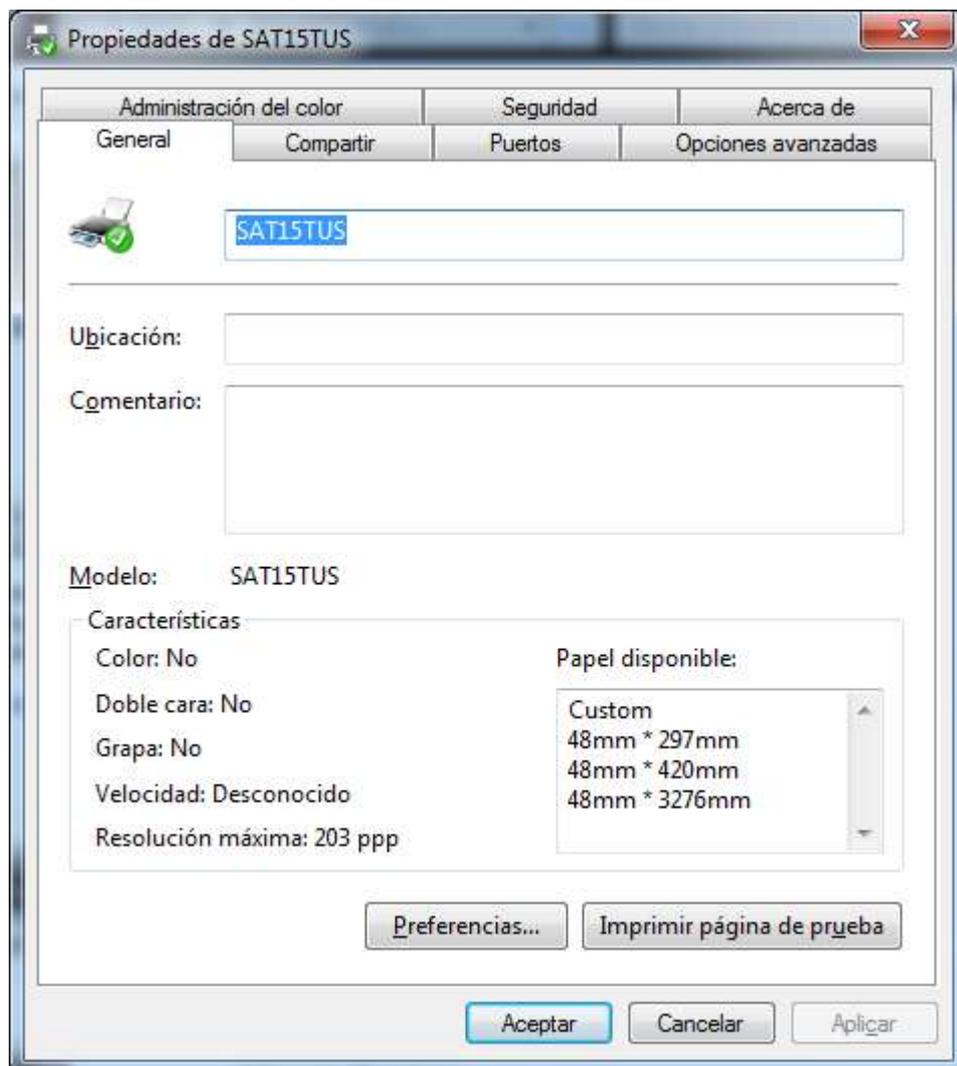

3. Configure los "Puertos"

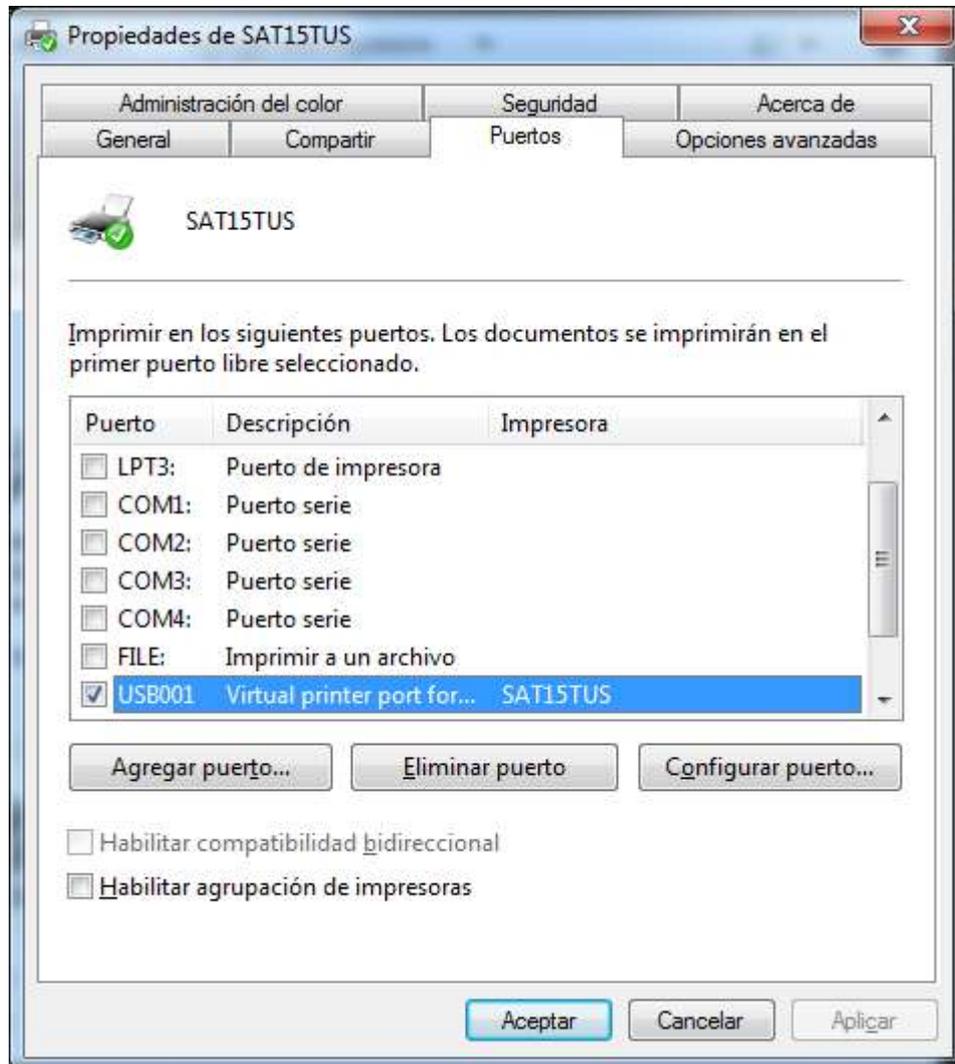


4. Haga clic “Opciones avanzadas” para configurar el tiempo de impresión.

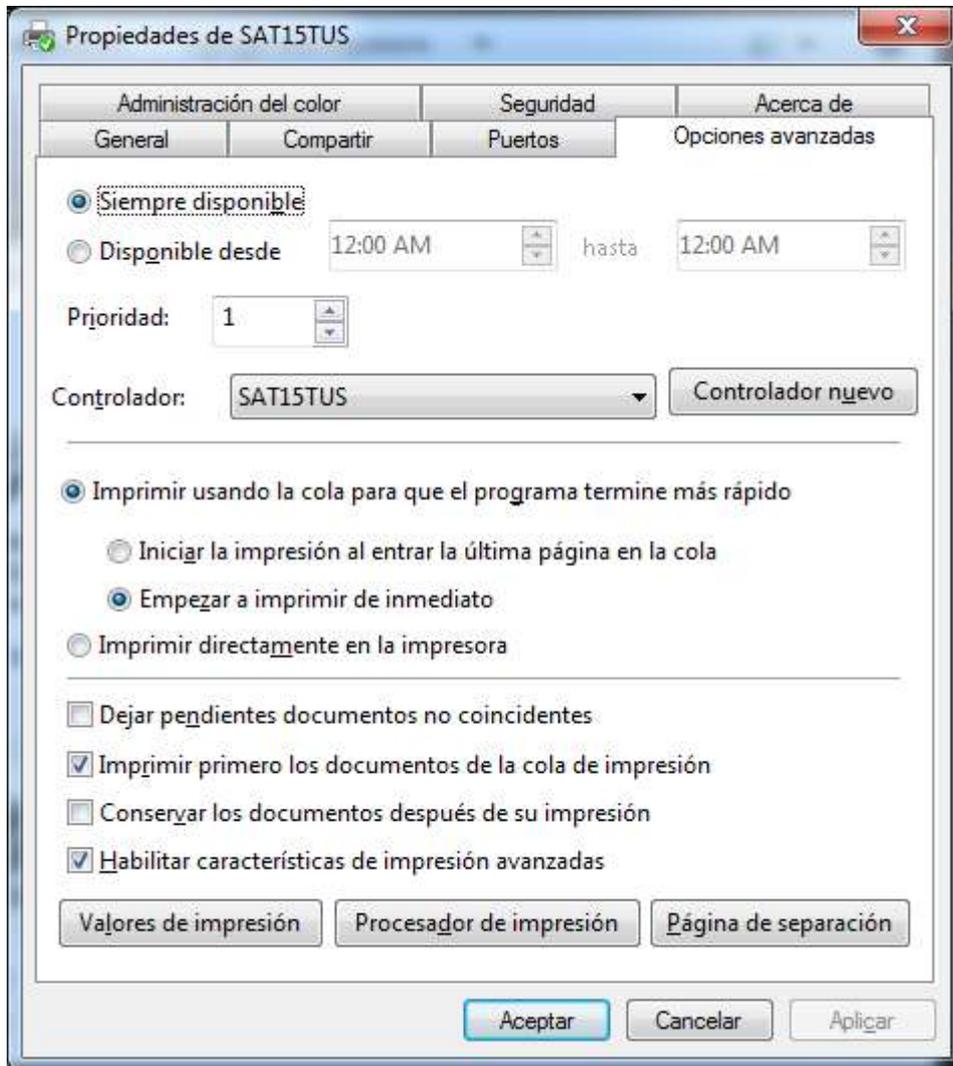


DESINSTALAR CONTROLADOR DE WINDOWS

- 1) Haga doble clic en el Controlador de Windows.
- 2) Selecciones “Desinstalar controlador de impresora”, luego haga clic en siguiente.

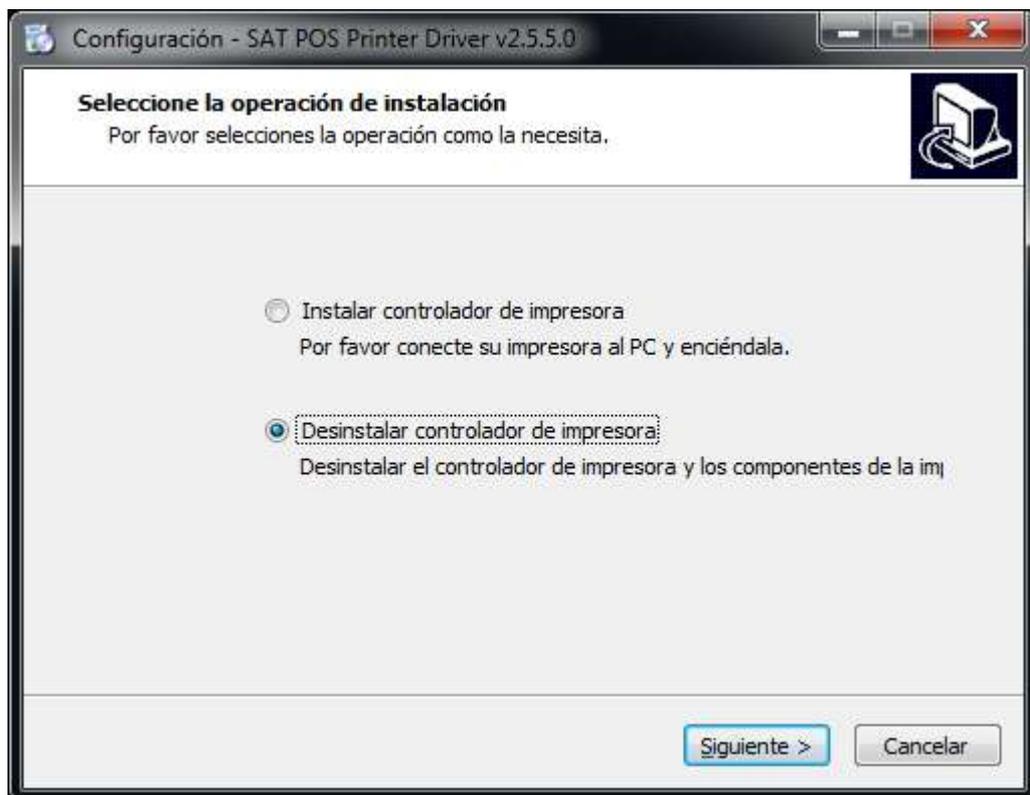

3) Selecciones "SAT15TUS", luego haga clic en siguiente.

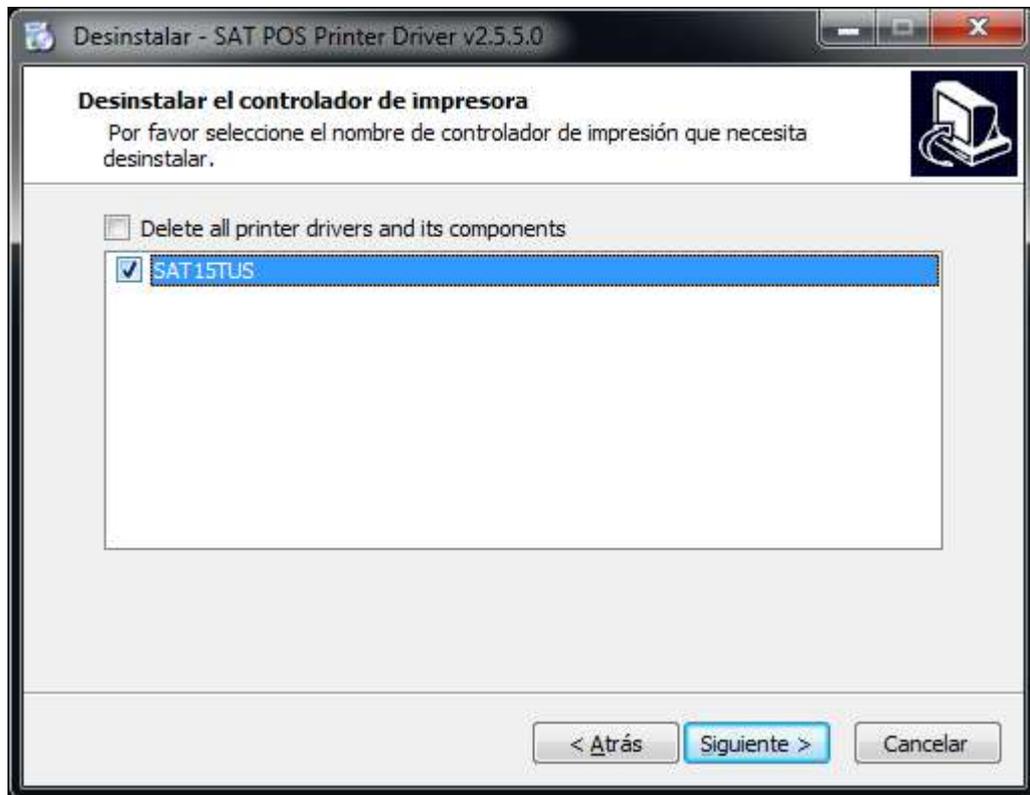

Luego la desinstalación estará completa.

ESPECIFICACIONES

Resolución:

SAT15TUS: 203×203dpi

Tamaños de papel:

70*297mm

72*420mm

72*3276mm